LA
PARQUETERIE
NOUVELLE

Sol liège

Sol liège

2025

Cette collection présente les disponibilités et prix publics en vigueur au 1er janvier 2025, révisables selon le cours des bois, de l'énergie et des transports ainsi que les taux de change.
T.V.A. : 20,00 %
Nous vous encourageons à **vérifier le prix du produit qui vous intéresse sur notre site internet** ou à vous adresser à nos services commerciaux pour avoir les dernières mises à jour.
www.laparqueterienouvelle.fr

Renouvelable et recyclable à l'infini, il est également reconnu pour ses qualités techniques et esthétiques.

Le sol liège est tiré de l'écorce de *Quercus Suber*, le chêne-liège. Prélevé à la main et façonné selon différents grains, ce matériau étonnant permet des motifs caractéristiques. Du plus fin pour un effet quasi monochrome, au plus graphique avec de longues marbrures spectaculaires, le sol liège ne vous laissera pas indifférent. Comme dans une forêt où chaque arbre est unique, l'aspect singulier du sol liège appelle immédiatement d'autres sensations, tactile, olfactive, acoustique.

Vivants ou minimalistes, teintés ou naturels, les revêtements de sol en liège donnent un relief unique à n'importe quelle pièce – y compris aux cuisines, aux salles de bain et toutes les pièces où l'on marche pieds nus.

Découvrez les différents grains du liège et la collection Chroma

Dans sa teinte naturelle ou en 19 couleurs

Dalles à coller ou lames à clipser : choisissez votre pose !

Toute la gamme disponible en usage commercial

Certifié FSC®

Sommaire

Nuancier 5
Manifeste 45
Cahier technique 51



Novo sempre*

Habitez pleinement le lieu avec ce revêtement de sol en liège.

Idéal pour les chantiers exigeants, il est facile à poser et dure longtemps. Sa surface unie crée un effet de masse, et la qualité naturelle du matériau fait naître une variation organique.

Son minimalisme assumé invite chacun et chacune au calme. Ses qualités exceptionnelles de résistance, grâce à un vernis ultra-mat, sont une promesse de tranquilité pour de longues années. Aujourd'hui comme demain, ce sol élégant vous apporte la simplicité.

Différentes possibilités :

SANS CHANFREIN — L'assemblage est à bord franc, ce qui gomme l'aspect de pavage. Idéal pour créer une unité sur toute la surface de la pièce.

4 CHANFREINS — Disponible seulement dans la gamme Chroma. Les lames et les dalles sont très légèrement biseautées sur les 4 côtés et marquent le rythme de la pose, que l'on peut effectuer soit à l'anglaise, soit en coupe de pierre.

À COLLER — Collage en plein sur chape parfaitement plane et sans aspérité. Composition liège. Ep 4 mm.

À CLIPSER — Pose sans colle. La sous-couche est intégrée (liège 1,5 mm). Assemblage rapide grâce au système Uniclic. Composition liège naturel sur support HDF. Ep 10,5 mm.

Des propriétés bien utiles :

SILENCIEUX — Votre sol absorbe naturellement le son, mais aussi les vibrations. C'est une bonne idée pour les pièces où l'on se tient debout comme la cuisine.

PIÈCES HUMIDES — Le liège est naturellement résistant à l'eau. En pose collée, il convient aux salles de bain sans humidité stagnante.

Et bien sûr, il est compatible avec tout type de chauffage au sol basse température.

Classe d'usage 23/32. Qualité de l'air intérieur A+. L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou une lingette à peine humidifiée d'un produit d'entretien pour parquets vernis.



Ce produit est certifié FSC®. Il est récolté et transformé au Portugal.



Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège naturel grain 1

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660250	560045660200

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège naturel grain 2

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660254	560045660204

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège naturel grain 3

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660258	560045660208

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège naturel grain 4

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660262	560045660216

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège naturel grain 5

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660266	560045660212

Ce revêtement est un sol liège

Sa référence est
Liège crème grain 1

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660251	560045660202

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège crème grain 3

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660259	560045660210

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège crème grain 4

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660263	560045660217

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège crème chroma

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661659	560045661645

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège blanc grain 1

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660252	560045660201

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège blanc grain 2

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660256	560045660205

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège blanc grain 3

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660260	560045660209

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège sable grain 2

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660255	560045660206

Ce revêtement est un sol liège

Sa référence est
Liège sable grain 5

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660267	560045660213

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège sable chroma

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661629	560045661646

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège désert grain 4

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660264	560045660218

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège désert chroma

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661636	560045661649

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège grège grain 5

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660268	560045660214

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège grège chroma

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661634	560045661648

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège cendre grain 2

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660257	560045660207

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège cendre chroma

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661660	560045661625

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège gris ardoise grain 1

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660253	560045660203

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège gris ardoise chroma

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661635	560045661637

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège colombe bleue grain 5

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660269	560045660215

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège colombe bleue chroma

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661670	560045661639

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège pierre grain 4

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660265	560045660229

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège Rocky grain 3

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045660261	560045660228

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège aqua chroma

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661676	560045661653

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège fumée chroma

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661661	560045661626

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège Havana chroma

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661662	560045661641

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège lilas chroma

À COLLER À CLIPSER PIÈCES HUMIDES SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661665	560045661643

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège lune bleue chroma

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661671	560045661657

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège mocha chroma

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661663	560045661627

Ce revêtement est un sol liège

Sa référence est
Liège perle chroma

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661658	560045661624

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège terracotta chroma

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661667	560045661644

Ce revêtement est un sol liège

Sa référénce est
Liège terre chroma

À COLLER | À CLIPSER | PIÈCES HUMIDES | SILENCIEUX

Dalles à coller	Lames à clipser
560045661638	560045661650

Silence.



Manifeste

À la Parqueterie Nouvelle, nous travaillons pour une architecture qui améliore la qualité de vie tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Nous avons choisi le liège pour répondre aux défis écologiques et sociétaux actuels.

Notre vision se caractérise par l'absence d'artifice. Avec le sol liège, nous affirmons à nouveau notre préférence pour une fonctionnalité brute. Car il est d'abord conçu pour être utile, non pour séduire. Ses lignes graphiques et sa couleur rappellent des matériaux beaucoup plus luxueux comme le travertin ou le marbre, mais en revenant à la naturalité de la matière organique.

Ici, nous défendons un matériau qui a du sens dans un monde où les ressources sont limitées. Le liège vient de l'écorce du chêne-liège. Elle se régénère tous les neuf ans. La production ne nécessite donc ni abattage, ni grandes quantités d'eau. Cette méthode respecte ainsi un équilibre fragile, surtout dans des régions menacées par les incendies ou la sécheresse, comme au Portugal. Notre producteur y fabrique du liège depuis plus de 50 ans, en partenariat avec une usine de bouchons. Tout se transforme, rien ne se perd.

Nous croyons fermement que le bien-être doit être au cœur de chaque espace. Le liège possède des propriétés physiques qui en font un matériau de choix pour le confort des usagers. Sa souplesse naturelle est un avantage précieux dans les lieux où l'on reste longtemps debout. Ainsi, l'école primaire de Castellarano en Italie a choisi le sol liège, et les enseignants et les élèves constatent l'amélioration du confort thermique et acoustique de leur lieu de travail et d’apprentissage.

Des architectes nous ont inspiré, comme Patrick Bouchain, qui a montré qu'il est possible de conduire des projets à la fois exigeants et concertés. Le choix du liège, en tant que matériau naturel et résistant, s’inscrit dans cette vision qui ne se contente pas de bâtir des espaces, mais qui crée des lieux de vie en harmonie avec leur environnement et les communautés qui les habitent.

Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de mettre en avant ce produit lors du Salon Architect@Work 2024. Car nous sommes convaincus que pour les architectes qui voient au-delà de l’ordinaire, le sol liège peut ouvrir une perspective nouvelle.




Tissé
D'écorces
À l'infini

Classe 33*

* adapté pour l'usage élevé à très élevé en lieu public, administratif ou commercial, avec des zones de passage intensif



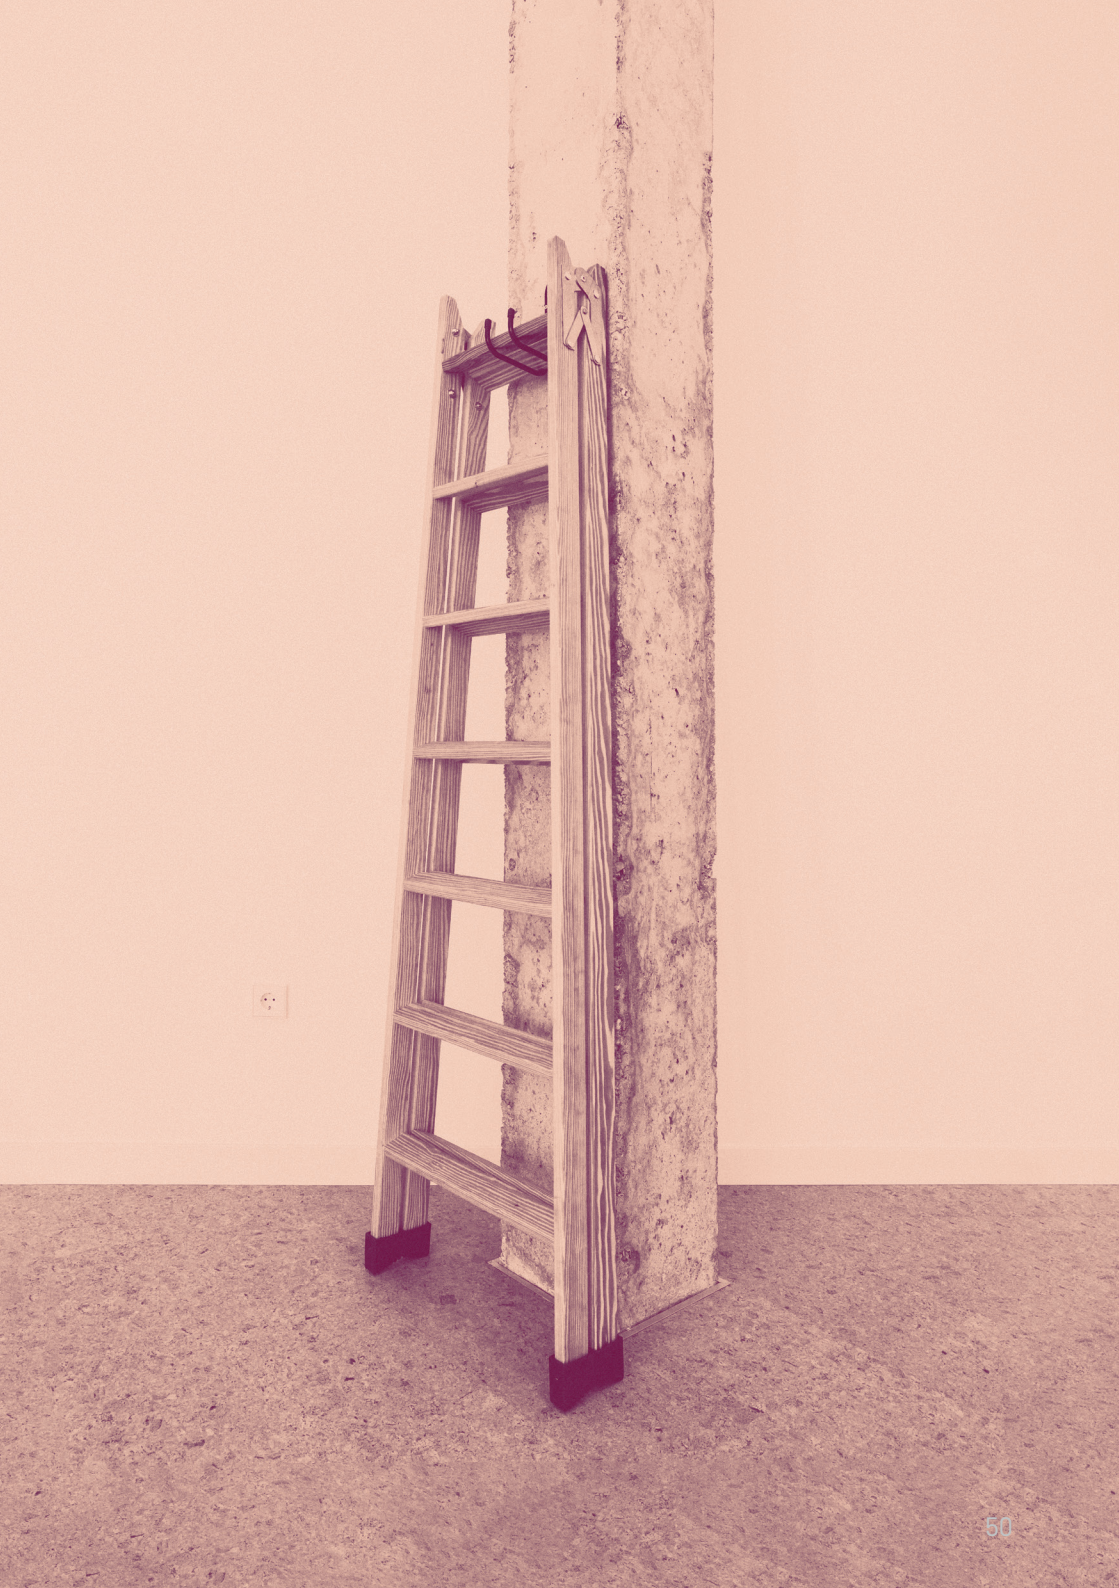

Cahier technique

Les sols liège à coller

Nos tarifs



DALLE	ep 4 mm	largeur 150 mm	longueur 900 mm

Chroma

DALLE	ep 4 mm	largeur 300 mm	longueur 600 mm

Grains 1 à 5

Les sols liège à clipser

Nos tarifs



LAME	ep 10.5 mm	largeur 300 mm	longueur 1164 mm

Chroma



LAME	ep 10.5 mm	largeur 300 mm	longueur 910 mm

Grains 1 à 5

Chanfreins	Support	Pose	Sol chauffant	Salle d'eau	Colis
G04	liège	colle contact	•	•	5,94 m² 44 dalles
G00	liège	colle contact	•	•	7,92 m² 44 dalles

Chanfreins	Support	Pose	Sol chauffant	Salle d'eau	Colis
G04	HDF	Uniclic	•	–	2,1 m² 6 lames
G00	HDF	Uniclic	•	–	1,911 m² 7 lames

Profilés de finition



		EAN
PLINTHE MDF PRÉPEINT BLANC		
	12 × 100 × 2440 mm	PL14100244PP
	14 × 80 × 2440 mm	3428350099777
PLINTHE PASSE-CABLE MDF BRUT		EAN
	BORD DROIT 18 × 110 × 2440 mm	3428350072312
	BORD ARRONDI 18 × 110 × 2440 mm	3428350072329

Seuils et transitions :
Nous vous conseillons d'utiliser des profilés en laiton ou en acier, disponibles parmi les fournitures du carreleur, pour finir avec élégance les surfaces de sol liège. Selon le type de sol, dalle ou lame, choisissez des profilés d'épaisseur appropriée.

Colle contact pour liège

	EAN
ULTRABOND ECO CONTACT 16 m² de surface au sol par bidon	8022452071188 bidon 5 kg

Entretien

	EAN
NETTOYANT nettoyage courant	4059746784879 Bidon de 5 l
DÉGRAISSANT nettoyant dégraissant	4059746784886 Bidon de 5 l
RÉNOVATEUR MAT métalisant mat pour sols vernis	4059746783926 Bidon de 1 l

Nos tarifs

Conseils de pose et d'entretien



Support et chauffage au sol : Assurez-vous que le support est lisse, sec, propre et parfaitement plan.
Éteignez le chauffage au sol 48 heures avant la pose. Après l'installation, attendre 3 jours avant de remettre en fonction graduellement ; la température ne devra pas dépasser 26°C.



Acclimatation du matériau : Pendant 2 jours, laissez la colle et les dalles ou les lames de sol liège s'acclimater dans leur emballage, à la température de la pièce. Les dalles ou les lames en liège doivent être déballées juste au moment de la pose.



Pose des lames clipsables
Commencez par le côté de la pièce. Pas besoin de colle ni de sous-couche, déroulez un film polyéthylène 0,2 mm pour prévenir les remontées d'humidité.
Laissez un joint de dilatation le long des murs. Installez les lames en les emboîtant grâce au système Uniclic. Utilisez la fin d'une rangée pour commencer la suivante, sauf si la longueur est inférieure à 30 cm. Idéalement, la dernière rangée ne doit pas être inférieure à 10 cm de large.
Bien que la surface et le cœur des lames soient hydrofuges, l'utilisation en salle de bain n'est pas recommandée en pose flottante.



Pose des dalles à coller
Commencez par le milieu de la pièce. Utilisez de la colle contact pour liège. Pré-encollez le dos des dalles d'un film uniforme sur toute la surface (environ 100 à 150 g/m^2). Les dalles pré-enduites peuvent être stockées jusqu'à 18 h. Attendre entre 30 mn et 2 h avant de les coller afin que les solvants s'évaporent partiellement.
Au moment de la pose, encollez le support puis posez les dalles en suivant une ligne de guidage. Pressez avec un maillet en caoutchouc et passez un rouleau de 50 kg dès que s'écoulent 30 minutes. Nettoyage du matériel utilisé à l'eau tiède.
Pour une utilisation en salle de bain, appliquez après la pose une à deux couches de vernis ultra-mat pour sceller les joints.



Entretien courant : Nettoyez avec un balai, un aspirateur ou une serpillière à peine humide. Évitez les produits abrasifs ou à base d'amoniac et protégez le sol avec des patins sous les meubles et des tapis à l'entrée.



Précautions : Maintenez l'humidité relative entre 40 % et 60 %. Le caoutchouc, le latex, les plastiques ou d'autres matériaux contenus dans certains tapis peuvent provoquer des taches irréversibles. Le liège est un produit naturel qui peut avoir tendance à se décolorer lorsqu'il est exposé au soleil direct pendant de longues périodes.



Maintenance et rénovation : Nous conseillons, une fois par an, l'application du Rénovateur mat pour protéger le vernis et améliorer l'aspect de surface. Ce produit d'entretien spécifique forme un film résistant à l'encrassement.
Pour un nettoyage en profondeur, utilisez au préalable le Dégraissant parquets vernis qui convient également à votre sol liège.

Informations techniques

	DALLE Chroma	LAME Chroma	DALLE Grains	LAME Grains
Classe d'usage (ISO10582)	23-33	23-33	23-33	23-33
Garantie résidentielle	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans
Garantie commerciale)	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Changement de dimension (ISO 20326, ISO 23999)	< 0,25 %	< 0,25 %	< 0,25 %	< 0,25 %
Chauffage au sol systèmes basse T° intégrés	•	•	•	•
Résistance thermique (EN12667)	0,05 m^2K/W	0,10 m^2K/W	0,05 m^2K/W	0,10 m^2K/W
Conductivité thermique (EN12667)	0,09 W/m.K	0,11 W/m.K	0,09 W/m.K	0,11 W/m.K
Réaction au feu (EN13501-1)	C_{fl}-S1	C_{fl}-S1	D_{fl}-S1	D_{fl}-S1
Résistance à la lumière (ISO 105-B02)	5	5	5	5
Résistance à l'impact petite balle (EN13329)	> 40 N	> 40 N	> 40 N	> 40 N
Résistance au glissement (14041)	DS	DS	DS	DS
Effet d'un pied de meuble (ISO 16581)	Aucun dommage visible			
Effet d'une chaise à roulettes (ISO 4918)	Aucun dommage visible			
Abrasion (EN14354)	> 7000	> 7000	> 7000	> 7000
Bruit d'impact (ISO 10140)	14dB	19dB	14dB	19dB
Formaldéhyde (EN717-2)	–	E1	–	E1
COV	A+	A+	A+	A+
Certifié FSC® mixte 90%	•	•	•	•



Sol liège grain 1 naturel



Sol liège grain 2 cendre


OTTOLENGHI SIMPLE
JERUSALEM
OTTOLENGHI



Sol liège grain 2 blanc





Sol liège grain 5 sable

Vu dans notre showroom. Notre équipe de Chambourcy a choisi le liège pour sa mezzanine. Plus grande, plus confortable et plus design, la nouvelle boutique vous accueille aux horaires habituels.

Passez donc prendre un café ☺



Édition
La Parqueterie Nouvelle
141, rue de Bagnolet
75020 Paris

Direction Artistique
Marie Daubert et Victor Nioré

Photographies p. 57, 59, 62 et 63
Fabienne Delafraye

Compositing 3D p. 57 et 59
Benjamin Cavillac

Impression et façonnage
Carré Collé
8, résidence Champs des oiseaux
78160 Marly le Roi

Restons en contact
www.laparqueterienouvelle.fr
contact@lp-nouvelle.fr



La marque de la gestion forestière responsable
FSC® C200856

Découvrez nos produits certifiés FSC®

Sol liège 2025
Prix publics en vigueur au 1er janvier 2025 révisables selon le cours des matières premières, de l'énergie, du transport et les taux de change. T.V.A. 20,00 %

Édition mise à jour janvier 2026.

Les couleurs des photos de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Les images de ce catalogue ont été retouchées.

Les articles sont décrits avec le maximum d'exactitude. Si malgré toutes les précautions prises des erreurs s'étaient glissées, merci de nous les signaler afin que nous puissions mettre à jour la version de ce catalogue téléchargeable sur notre site.

Rendez-vous en showroom

Paris
Angle 141, rue de Bagnolet /3, rue Pelleport 75020 Paris. **Tel** +33 1 40 30 55 55
Showroom Lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h 30 et 14 h - 18 h. Samedi 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Dépôt-enlèvement Lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h 30 et 14 h - 17 h

Pont de Bezons
25, rue Salvador Allende 95870 Bezons. **Tel** +33 1 34 11 11 35
Showroom Lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h 30 et 14 h - 18 h. Samedi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h
Dépôt-enlèvement Lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30

Chambourcy
22, route de Mantes 78240 Chambourcy. **Tel** +33 1 30 06 09 22
Showroom Lundi au samedi 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Enlèvement des commandes sur notre site de Bezons aux horaires d'ouverture du dépôt

laparqueterienouvelle.fr/sol-liege

2025