LA
PARQUETERIE
NOUVELLE

Sol bois densifié

Tous ces produits
sont disponibles sur
laparqueterienouvelle.fr

Bois densifié

2025

Cette collection présente les disponibilités et prix publics en vigueur au 1er janvier 2025, révisables selon le cours des bois, de l'énergie et des transports ainsi que les taux de change.
T.V.A. : 20,00 %
Nous vous encourageons à **vérifier le prix du produit qui vous intéresse sur notre site internet** ou à vous adresser à nos services commerciaux pour avoir les dernières mises à jour.
www.laparqueterienouvelle.fr

Bois véritable

On utilise souvent des revêtements de sol dont la production et la fin de vie sont nocives pour l'environnement. Les moquettes, les sols en plastique pourraient être remplacés par des solutions écologiques. Mais jusqu'ici, les sols en bois ne remplissaient pas les conditions de résistance nécessaire. Et le coût des lames, surtout les plus larges et les plus longues, était élevé.
Aujourd'hui, la technologie du bois densifié rend les sols plus résistants et moins chers que les parquets classiques. Les premières versions de ces revêtements sont testées depuis plus de 10 ans avec des résultats excellents. En outre, les scientifiques sont en mesure de simuler en laboratoire des décennies d'usage et de conditions critiques, afin de pallier les risques d'usure et de vieillissement.

Pour la vie

Tous nos sols bois densifié sont dotés du joint clipsable le plus robuste du marché – avec toujours une longueur d'avance, puisque c'est notre fabricant qui a inventé le sol à clipser dans les années 1990. Ainsi, pour répondre aux défis de demain, nos lames de sol pourront être déposées et reposées dans une autre pièce – et même être revendues !
Elles sont garanties 10 ans pour les lieux publics, et à vie pour l'usage résidentiel. Les sols en bois densifié ne sont pas condamnés à finir à la déchèterie. L'analyse de leur cycle de vie l'atteste : ils sont recyclables *in fine* en matériau de remplissage pour la production de nouveaux sols.

3 finitions : Vernis extra-mat, Brossé vernis mat et Embossé vernis mat

5 formats de lames droites d'ep 9 à 11 mm. En nouveauté : le bâton rompu !

Toute la gamme disponible en usage commercial

Certifié FSC®



Chêne Calvi XXL choix PR



Chêne Calvi XXL choix PR

Sommaire

Nuancier

Brando 7

Calvi 13

Lucciana 19

Cargese 25

Centuri 31

Corte 37

Erbalunga 43

Piana 47

Contraste (Occi, Murato, Calenzana, Corbara, Nebbio) 51


Chêne thermo (Lumio, Olmeta) 59

Noyer (Ersa, Tomino) 63

Frêne (Monticello, Patrimonio, Sartene) 67

Cahier technique

71

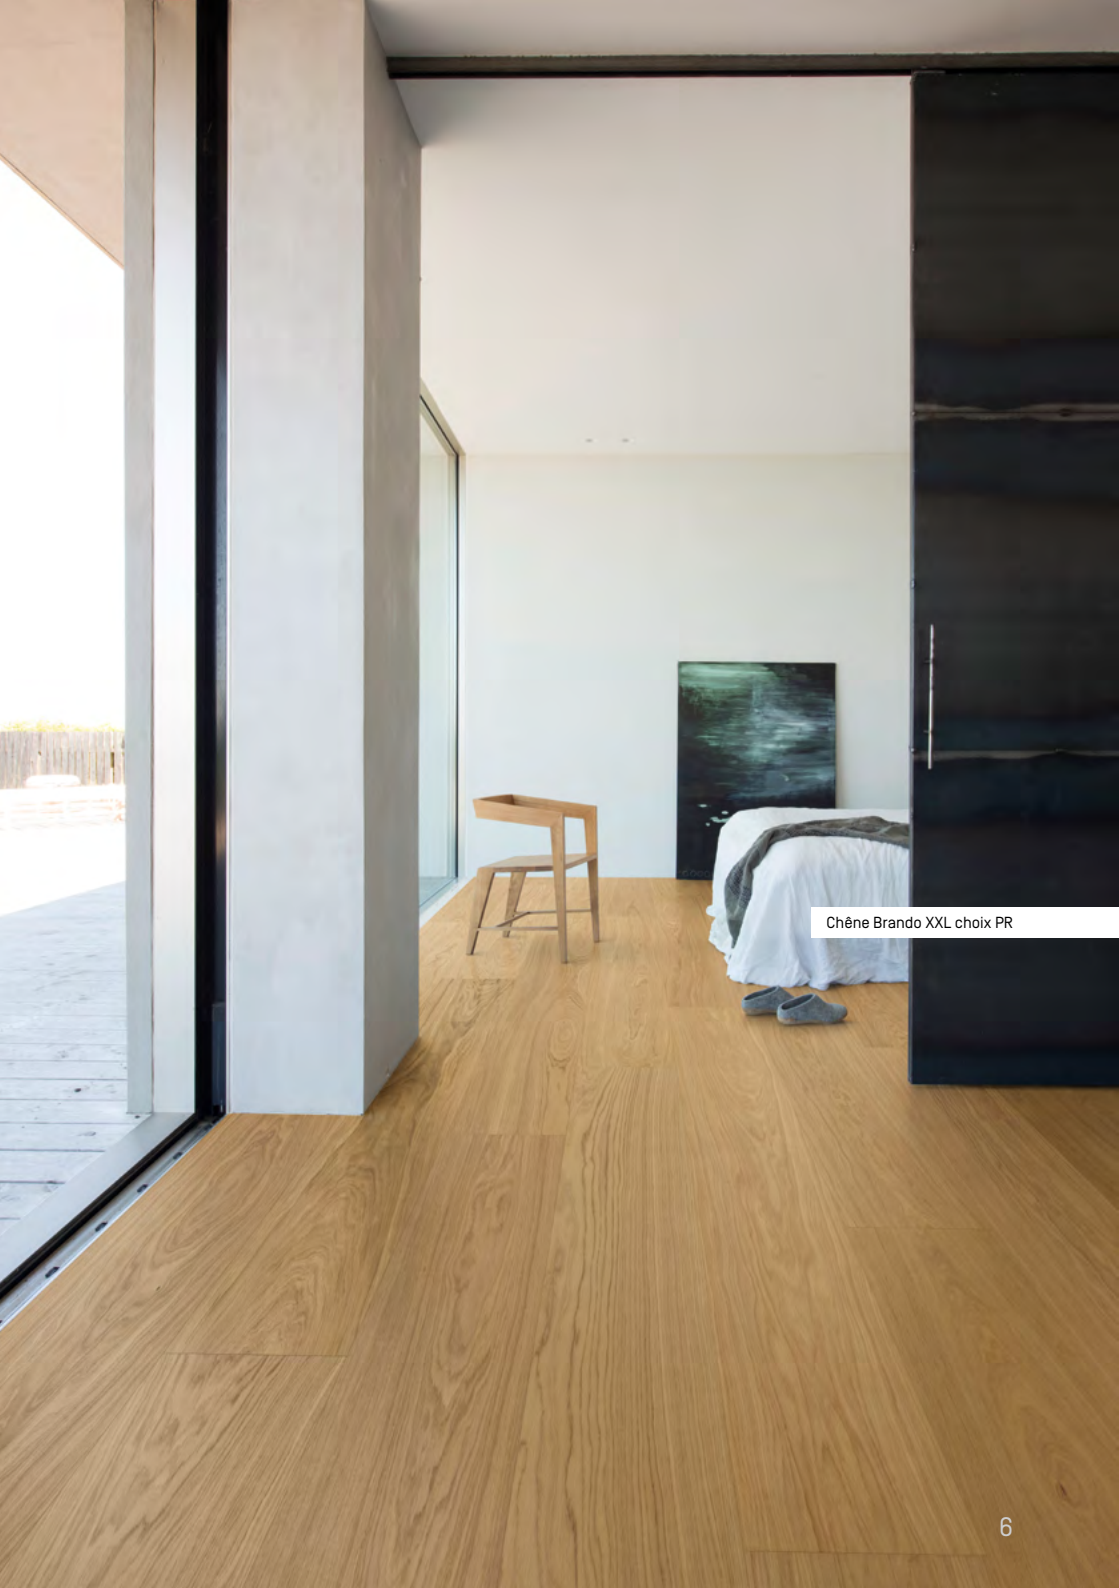

Chêne Brando XXL choix PR

Brando

Le chêne Brando est une référence incontournable avec sa teinte dorée, à la fois chaleureuse et classique. En choix premier, le veinage est régulier, animant discrètement la surface pour mettre en valeur le parti-pris décoratif. Dans le choix élégance, la présence plus ou moins prononcée de nœuds rend le sol beaucoup plus vivant – un appel à la nature qui affirme quelque chose de très personnel.

BÂTON ROMPU	Deux lames, droite et gauche, s'assemblent en chevron 91 × 546 mm
XXL	Ce format aux dimensions impressionnantes convient mieux aux grandes pièces et se pose très rapidement 271 × 2378 mm
XL	Le plus polyvalent, le fomat XL se décline sur toute la gamme de bois densifié 206 × 2200 mm
L	Avec leur format classique, les lames L s'adaptent à tous les projets, y compris de rénovation 180 × 2000 mm
M	Le choix malin et pratique d'un format qui mélange des lames très régulières et d'autres avec des petits nœuds 151 × 2000 mm
S	Pour de petites surfaces ou en complément du format M 151 × 1170 mm
BROSSÉ VERNIS MAT	Avant d'être verni, le parement a été travaillé avec une brosse en métal qui creuse et accentue le veinage du bois. Classe d'usage 22
VERNIS MAT	...et même extra-mat ! Classe d'usage 23-33

Compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°. Qualité de l'air intérieur A+. L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou une lingette à peine humidifiée d'un produit d'entretien pour parquets vernis.

MIXTE Bois FSC® C200856

Ce produit est certifié FSC®. Le parement chêne est récolté et transformé en Croatie ou en Suède. Le panneau est européen.


Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Brando choix premier

XXL XL L VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat	L vernis mat
7330044002474	7330044002597	7330044310050

XXL brossé vernis mat	XL brossé vernis mat
7330044060085	7330044060153

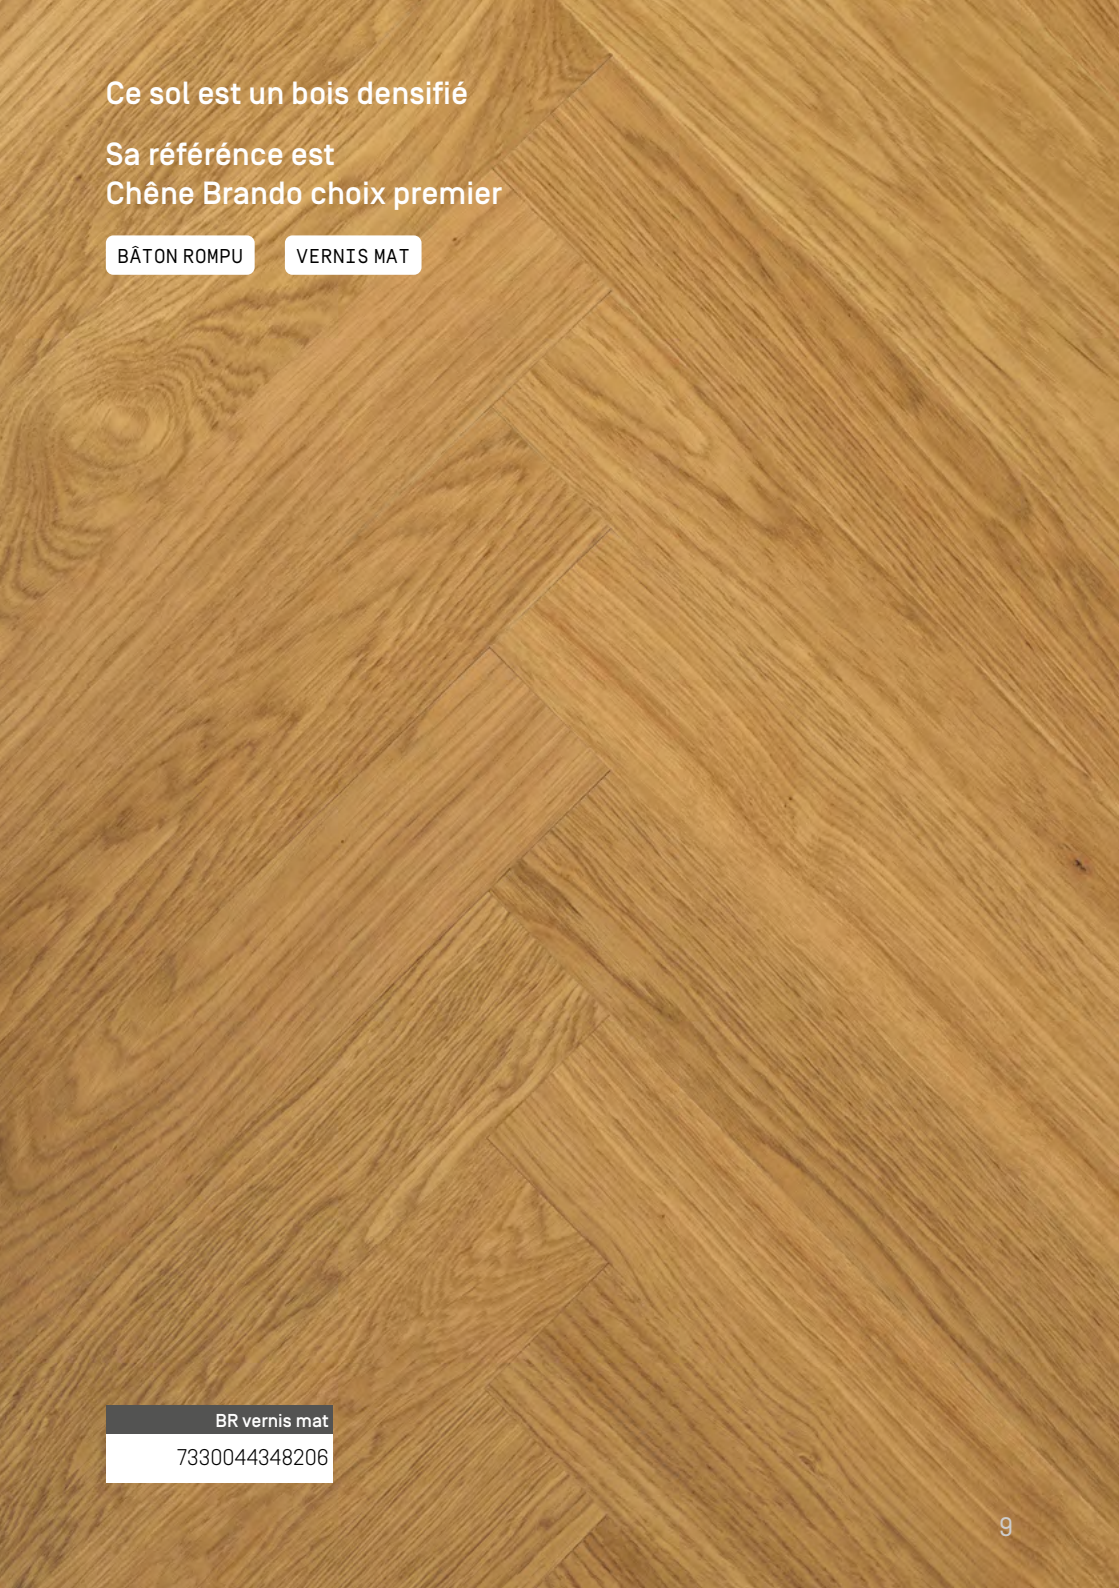

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Brando choix premier

BÂTON ROMPU

VERNIS MAT

BR vernis mat
7330044348206

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Brando choix mélange premier/élégance

L M S VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

L brossé vernis mat	M vernis mat	S vernis mat
7330044060290	7340044310098	7340044310142

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Brando choix élégance

XXL XL L VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat	L vernis mat
7330044002412	7330044002290	7330044310012

XXL brossé vernis mat	XL brossé vernis mat
7330044060016	7330044060221



Chêne Calvi XXL choix ÉL brossé

Calvi

Le chêne Calvi offre une teinte lumineuse et moderne car il se rapproche des nuances brutes du bois avant finition. Le minimalisme de ce design est encore plus prononcé en choix premier, avec un veinage régulier et rectiligne. En choix élégance, quelques nœuds et des variations plus prononcées d'une lame à l'autre font de l'effet bois brut un atout très “nature”, pour des intérieurs où l'on se sent bien.

BÂTON ROMPU	Deux lames, droite et gauche, s'assemblent en chevron 91 × 546 mm
XXL	Ce format aux dimensions impressionnantes convient mieux aux grandes pièces et se pose très rapidement 271 × 2378 mm
XL	Le plus polyvalent, le fomat XL se décline sur toute la gamme de bois densifié 206 × 2200 mm
L	Avec leur format classique, les lames L s'adaptent à tous les projets, y compris de rénovation 180 × 2000 mm
M	Le choix malin et pratique d'un format qui mélange des lames très régulières et d'autres avec des petits nœuds 151 × 2000 mm
S	Pour de petites surfaces ou en complément du format M 151 × 1170 mm
BROSSÉ VERNIS MAT	Avant d'être verni, le parement a été travaillé avec une brosse en métal qui creuse et accentue le veinage du bois. Classe d'usage 22
VERNIS MAT	...et même extra-mat ! Classe d'usage 23-33

Compatible avec tout type de chauffage au sol basse T° intégré dans la chape. Qualité de l’air intérieur A+. L’entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou une lingette à peine humidifiée d'un produit d'entretien pour parquets vernis.

MIXTE Bois FSC® C200856

Ce produit est certifié FSC®. Le parement chêne est récolté et transformé en Croatie ou en Suède. Le panneau est européen.


Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Calvi choix premier

XXL XL L VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat	L vernis mat
7330044002481	7330044002603	7330044310067

XXL brossé vernis mat	XL brossé vernis mat
7330044060092	7330044060160

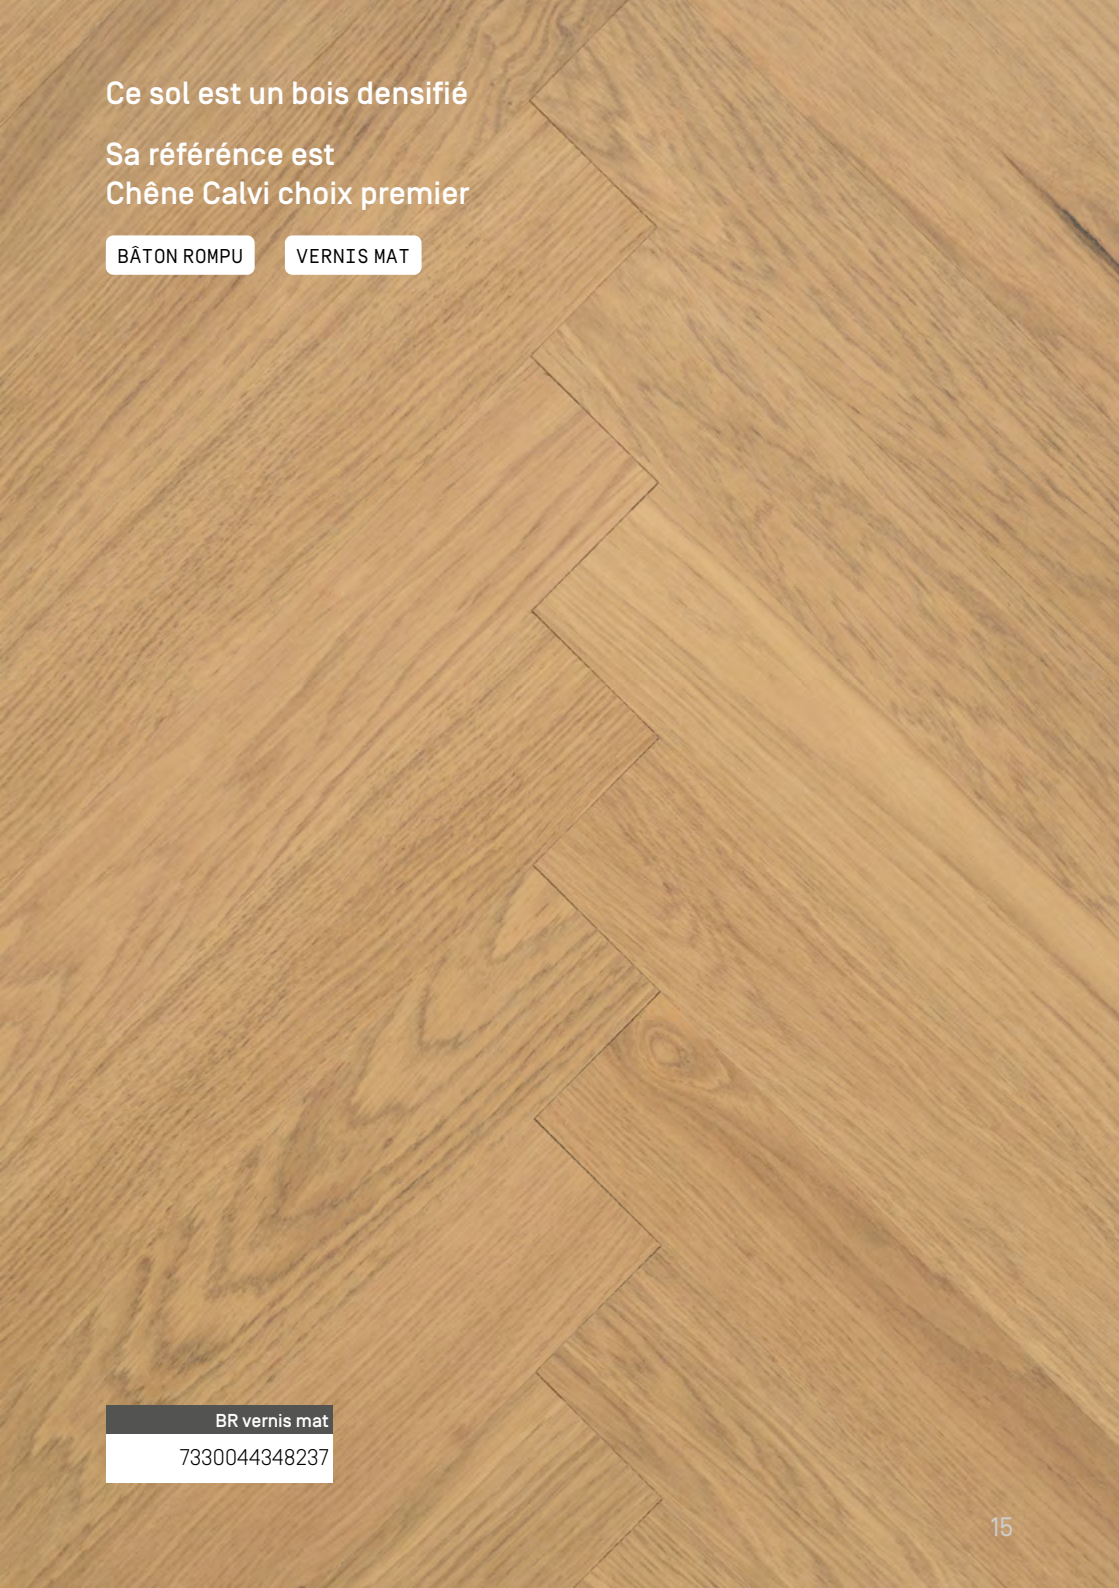

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Calvi choix premier

BÂTON ROMPU

VERNIS MAT

BR vernis mat
7330044348237

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Calvi choix mélange premier/élégance

L M S VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

L brossé vernis mat	M vernis mat	S vernis mat
7330044060306	7340044310104	7330044310159

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Calvi choix élégance

XXL XL L VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat	L vernis mat
7330044002429	7330044002306	7330044310029

XXL brossé vernis mat	XL brossé vernis mat
7330044060023	7330044060238

Chêne Lucciana L choix PR

Lucciana

Le chêne Lucciana explore une tendance forte des dernières collections dans le monde du bois. Le retour de nuances patinées, ombrées et très chaleureuses, qui nous plongent dans l'ambiance rassurante des maisons de famille. Leur ton à peine plus sombre permet de feutrer l'atmosphère, tandis que leur couleur affirmée de brun ambré éloigne toute solennité. En choix premier, on trouve un sol régulier avec du vécu. En choix élégance, on va vers une ambiance plus rurale et vivante.

XXL	Ce format aux dimensions impressionnantes convient mieux aux grandes pièces et se pose très rapidement 271 × 2378 mm
XL	Le plus polyvalent, le fomat XL se décline sur toute la gamme de bois densifié 206 × 2200 mm
L	Avec leur format classique, les lames L s'adaptent à tous les projets, y compris de rénovation 180 × 2000 mm
M	Le choix malin et pratique d'un format qui mélange des lames très régulières et d'autres avec des petits nœuds 151 × 2000 mm
S	Pour de petites surfaces ou en complément du format M 151 × 1170 mm
BROSSÉ VERNIS MAT	Avant d'être verni, le parement a été travaillé avec une brosse en métal qui creuse et accentue le veinage du bois. Classe d'usage 22
VERNIS MAT	...et même extra-mat ! Classe d'usage 23-33

Compatible avec tout type de chauffage au sol basse T° intégré dans la chape. Qualité de l'air intérieur A+. L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou une lingette à peine humidifiée d'un produit d'entretien pour parquets vernis.

MIXTE Bois FSC® C200856

Ce produit est certifié FSC®. Le parement chêne est récolté et transformé en Croatie ou en Suède. Le panneau est européen.

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Lucciana choix premier

XXL XL VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat
7330044002672	7330044002641
XXL brossé vernis mat	**XL brossé vernis mat**
7330044060139	7330044060207

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Lucciana choix mélange premier/élégance

L M S VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

L brossé vernis mat	M vernis mat	S vernis mat
7330044060375	7330044310135	7330044310180

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Lucciana choix élégance

XXL XL L VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat	L vernis mat
7330044002542	7330044002566	7330044310043

XXL brossé vernis mat	XL brossé vernis mat
7330044060061	7330044060276



Chêne Calvi XXL choix ÉL



Chêne Cargese XXL choix PR

Cargese

Pour les parti-pris décoratifs en nuances rompues et désaturées, le chêne Cargese offre une gamme harmonieuse de tons voilés de taupe et de terre. Légèrement grisé, le dessin du veinage anime le plan de lignes graphiques. Sans aucun nœud en choix premier pour un sol discret qui se fond dans l'ensemble, ou avec plus de marques et de variation en choix élégance, l'aspiration monochrome de la teinte s'exprime selon le motif naturel du bois.

BÂTON ROMPU	Deux lames, droite et gauche, s'assemblent en chevron 91 × 546 mm
XXL	Ce format aux dimensions impressionnantes convient mieux aux grandes pièces et se pose très rapidement 271 × 2378 mm
XL	Le plus polyvalent, le fomat XL se décline sur toute la gamme de bois densifié 206 × 2200 mm
L	Avec leur format classique, les lames L s'adaptent à tous les projets, y compris de rénovation 180 × 2000 mm
M	Le choix malin et pratique d'un format qui mélange des lames très régulières et d'autres avec des petits nœuds 151 × 2000 mm
S	Pour de petites surfaces ou en complément du format M 151 × 1170 mm
BROSSÉ VERNIS MAT	Avant d'être verni, le parement a été travaillé avec une brosse en métal qui creuse et accentue le veinage du bois. Classe d'usage 22
VERNIS MAT	...et même extra-mat ! Classe d'usage 23-33

Compatible avec tout type de chauffage au sol basse T° intégré dans la chape. Qualité de l'air intérieur A+. L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou une lingette à peine humidifiée d'un produit d'entretien pour parquets vernis.

MIXTE Bois FSC® C200856


Ce produit est certifié FSC®. Le parement chêne est récolté et transformé en Croatie ou en Suède. Le panneau est européen.

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Cargese choix premier

XXL XL L VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat	L vernis mat
7330044002498	7330044002610	7330044310081
XXL brossé vernis mat	**XL brossé vernis mat**	
7330044060115	7330044060184	

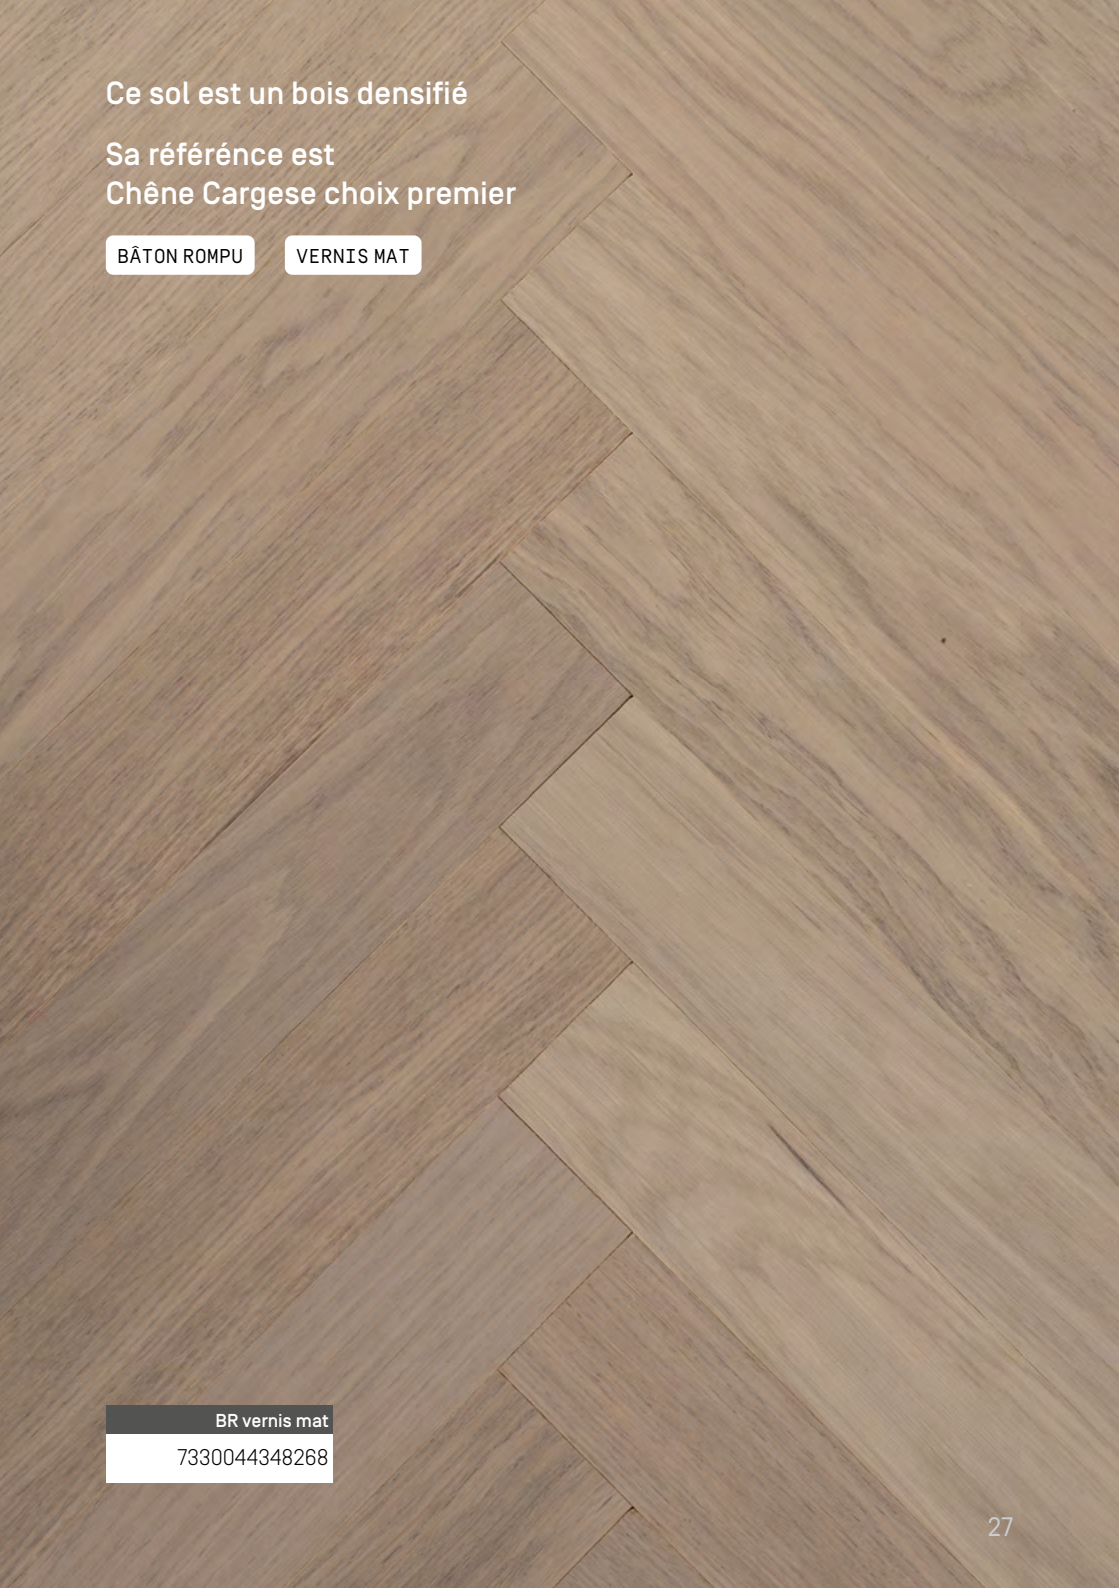

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Cargese choix premier

BÂTON ROMPU

VERNIS MAT

BR vernis mat
7330044348268

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Cargese choix mélange premier/élégance

L M S VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

L brossé vernis mat	M vernis mat	S vernis mat
7330044060368	7330044310128	7330044310173

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Cargese choix élégance

XXL XL VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat
7330044002443	7330044002320
XXL brossé vernis mat	**XL brossé vernis mat**
7330044060047	7330044060252



Chêne Centuri XXL choix PR brossé

Centuri

Le chêne Centuri est la version blanchie de l'aspect bois brut de la teinte Calvi. Les pigments blancs contenus dans le vernis offrent une sensation radicalement différente. La surface est plus lumineuse, plus régulière, plus aérienne. Les petits nœuds du choix élégance sont considérablement atténués par la transparence laiteuse de la finition, pour une impression rêveuse et hors du temps.

BÂTON ROMPU	Deux lames, droite et gauche, s'assemblent en chevron 91 × 546 mm
XXL	Ce format aux dimensions impressionnantes convient mieux aux grandes pièces et se pose très rapidement 271 × 2378 mm
XL	Le plus polyvalent, le fomat XL se décline sur toute la gamme de bois densifié 206 × 2200 mm
L	Avec leur format classique, les lames L s'adaptent à tous les projets, y compris de rénovation 180 × 2000 mm
M	Le choix malin et pratique d'un format qui mélange des lames très régulières et d'autres avec des petits nœuds 151 × 2000 mm
S	Pour de petites surfaces ou en complément du format M 151 × 1170 mm
BROSSÉ VERNIS MAT	Avant d'être verni, le parement a été travaillé avec une brosse en métal qui creuse et accentue le veinage du bois. Classe d'usage 22
VERNIS MAT	...et même extra-mat ! Classe d'usage 23-33

Compatible avec tout type de chauffage au sol basse T° intégré dans la chape. Qualité de l'air intérieur A+. L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou une lingette à peine humidifiée d'un produit d'entretien pour parquets vernis.

MIXTE Bois FSC® C200856

Ce produit est certifié FSC®. Le parement chêne est récolté et transformé en Croatie ou en Suède. Le panneau est européen.

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Centuri choix premier

XXL XL L VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat	L vernis mat
7330044002658	7330044002627	7330044310074

XXL brossé vernis mat	XL brossé vernis mat
7330044060108	7330044060177

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Centuri choix mélange premier/élégance

L M S VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

L brossé vernis mat	M vernis mat	S vernis mat
7330044060313	7340044310111	7340044310166

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Centuri choix élégance

XXL XL L VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat	L vernis mat
7330044002436	7330044002313	7330044310036

XXL brossé vernis mat	XL brossé vernis mat
7330044060030	7330044060245



Chêne Centuri XXL choix PR



Chêne Corte XL choix PR

Corte

Le chêne Corte est une version plus saturée de la teinte Brando, tirant donc davantage vers le doré. Corte se distingue aussi par son aspect très chaleureux, même en choix premier. Malgré l'absence de nœuds, par le simple jeu de ses nuances or et miel, le bois y exprime avec force sa présence de matériau naturel. C'est encore plus prononcé dans le choix élégance présentant des nœuds et des variations d'une lame à l'autre.

XXL — Ce format aux dimensions impressionnantes convient mieux aux grandes pièces et se pose très rapidement 271 × 2378 mm

XL — Le plus polyvalent, le fomat XL se décline sur toute la gamme de bois densifié 206 × 2200 mm

VERNIS MAT — ...et même extra-mat ! Classe d'usage 23-33

Compatible avec tout type de chauffage au sol basse T° intégré dans la chape. Qualité de l'air intérieur A+. L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou une lingette à peine humidifiée d'un produit d'entretien pour parquets vernis.

MIXTE Bois FSC® C200856

Ce produit est certifié FSC®. Le parement chêne est récolté et transformé en Croatie et en Suède. Le panneau est européen.

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Corte choix premier

XXL XL VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat
7330044002665	7330044002634

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Corte choix élégance

XXL XL VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat
7330044002467	7330044002344



Chêne Corte XL choix PR





Chêne Erbalunga XXL choix ÉL brossé

Erbalunga

Le chêne Erbalunga explore la même tendance de fond que la teinte Lucciana, à savoir le retour à des intérieurs traditionnels et réconfortants hérités des maisons de maître du XIXe siècle. Erbalunga en est la version accentuée, un peu plus sombre et profonde – tirant plus vers le rouge aussi – pour une ambiance tradtionnelle et sophistiquée.

XXL	Ce format aux dimensions impressionnantes convient mieux aux grandes pièces et se pose très rapidement 271 × 2378 mm
XL	Le plus polyvalent, le fomat XL se décline sur toute la gamme de bois densifié 206 × 2200 mm
BROSSÉ VERNIS MAT	Avant d'être verni, le parement a été travaillé avec une brosse en métal qui creuse et accentue le veinage du bois. Classe d'usage 22
VERNIS MAT	...et même extra-mat ! Classe d'usage 23-33

Compatible avec tout type de chauffage au sol basse T° intégré dans la chape. Qualité de l'air intérieur A+. L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou une lingette à peine humidifiée d'un produit d'entretien pour parquets vernis.

MIXTE
Bois
FSC® C200856

Ce produit est certifié FSC®. Le parement chêne est récolté et transformé en Croatie et en Suède. Le panneau est européen.

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Erbalunga choix premier

XXL XL BROSSÉ VERNIS MAT

XXL brossé vernis mat	XL brossé vernis mat
7330044060146	7330044060214

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Erbalunga choix élégance

XXL XL VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat
7330044002559	7330044002573
XXL brossé vernis mat	**XL brossé vernis mat**
7330044060078	7330044060283



Chêne Piana XXL choix ÉL

Piana

Le chêne Piana reprend les codes esthétiques de la teinte Cargese : une palette désaturée et atténuée, ici dans une valeur plus sombre. L'aspect monochrome de la teinte s'affirme vraiment pour harmoniser les motifs naturels du bois sous un voile brun-grisé, aussi bien en choix premier sans nœuds qu'en choix élégance avec quelques nœuds petits ou moyens. Ainsi, Piana apporte calme et sérénité aux intérieurs ayant un parti-pris esthétique affirmé.

XXL	Ce format aux dimensions impressionnantes convient mieux aux grandes pièces et se pose très rapidement 271 × 2378 mm
XL	Le plus polyvalent, le fomat XL se décline sur toute la gamme de bois densifié 206 × 2200 mm
BROSSÉ VERNIS MAT	Avant d'être verni, le parement a été travaillé avec une brosse en métal qui creuse et accentue le veinage du bois. Classe d'usage 22
VERNIS MAT	...et même extra-mat ! Classe d'usage 23-33

Compatible avec tout type de chauffage au sol basse T° intégré dans la chape. Qualité de l'air intérieur A+. L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou une lingette à peine humidifiée d'un produit d'entretien pour parquets vernis.

MIXTE Bois FSC® C200856

Ce produit est certifié FSC®. Le parement chêne est récolté et transformé en Croatie et en Suède. Le panneau est européen.

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Piana choix premier

XXL XL BROSSÉ VERNIS MAT

XXL brossé vernis mat	XL brossé vernis mat
7330044060122	7330044060191

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Piana choix élégance

XXL XL VERNIS MAT BROSSÉ VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat
7330044002450	7330044002337
XXL brossé vernis mat	**XL brossé vernis mat**
7330044060054	7330044060269



Chêne Occi XL choix ÉL

Contraste

La gamme de chêne Contraste repousse les limites du savoir-faire. Car c'est compliqué de faire simple ! Dans cette finition extrêmement travaillée, des pigments plus contrastés viennent simplement révèler le relief natif du bois, pour un aspect accentué et très vivant. Déclinée en cinq teintes – dorée, classique, brute, blanchie ou voilée de gris – toute la gamme Contraste est en choix élégance, avec des variations d'une lame à l'autre pour créer une surface vraiment authentique et unique.

XL — Le plus polyvalent, le fomat XL se décline sur toute la gamme de bois densifié 206 × 2200 mm

CONTRASTE — Cette finition spectaculaire fait ressortir le relief naturel du bois (encore plus que le brossage). Elle est ensuite protégée par un vernis extra-mat. Classe d'usage 33

Compatible avec tout type de chauffage au sol basse T° intégré dans la chape. Qualité de l'air intérieur A+. L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou une lingette à peine humidifiée d'un produit d'entretien pour parquets vernis.

MIXTE Bois FSC® C200856 — Ce produit est certifié FSC®. Le parement chêne est récolté et transformé en Croatie et en Suède. Le panneau est européen.

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Occi choix élégance

XL CONTRASTE

XL Contraste
7330044344000



Chêne Occi XL choix ÉL

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Murato choix élégance

XL CONTRASTE

XL Contraste
7330044344017

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Corbara choix élégance

XL CONTRASTE

XL Contraste
7330044344031



Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Calenzana choix élégance

XL CONTRASTE

XL Contraste
7330044344048

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne Nebbio choix élégance

XL CONTRASTE

XL Contraste
7330044344024



Chêne Lumio XXL choix ÉL

Chêne thermo

Le chêne thermochauffé prend une teinte brune à cœur, qui ne ressemble d'aucune manière à une teinte appliquée. Les variations du bois s'y expriment avec force, dans des valeurs foncées qui font penser aux planchers d'antan ou aux parquets en noyer. Mais c'est bien le dessin iconique du chêne, avec des possibilités esthétiques et créatives entièrement nouvelles.

XXL	Ce format aux dimensions impressionnantes convient mieux aux grandes pièces et se pose très rapidement 271 × 2378 mm
XL	Le plus polyvalent, le fomat XL se décline sur toute la gamme de bois densifié 206 × 2200 mm
VERNIS MAT	...et même extra-mat ! Classe d'usage 23-33

Compatible avec tout type de chauffage au sol basse T° intégré dans la chape. Qualité de l'air intérieur A+. L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou une lingette à peine humidifiée d'un produit d'entretien pour parquets vernis.

MIXTE Bois FSC® C200856

Ce produit est certifié FSC®. Le parement chêne est récolté et transformé en Croatie et en Suède. Le panneau est européen.

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne thermo Lumio choix élégance

XXL XL VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat
7330044002504	7330044002351

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Chêne thermo Olmeta choix élégance

XXL XL VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat
7330044002511	7330044002368



Noyer Tomino XL choix ÉL

Noyer

Oui, c'est possible ☺ Mettre à la portée de tout le monde le sol en noyer, comme dans les villas les plus luxueuses, ça passe par la technologie du bois densifié ! Ce veinage fascinant, devenu rare, anime la surface de la pièce avec une présence toute particulière – vivante.


Ici, il est décliné en deux teintes, l'une très foncée et l'autre simplement naturelle, pour s'adapter à tous les parti-pris esthétiques.

XL — Le plus polyvalent, le fomat XL se décline sur toute la gamme de bois densifié 206 × 2200 mm

VERNIS MAT — ...et même extra-mat ! Classe d'usage 23-33

Compatible avec tout type de chauffage au sol basse T° intégré dans la chape. Qualité de l'air intérieur A+. L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou une lingette à peine humidifiée d'un produit d'entretien pour parquets vernis.

MIXTE Bois FSC® C200856 — Ce produit est certifié FSC®. Le parement noyer est américain et transformé en Croatie ou en Suède. Le panneau est européen.

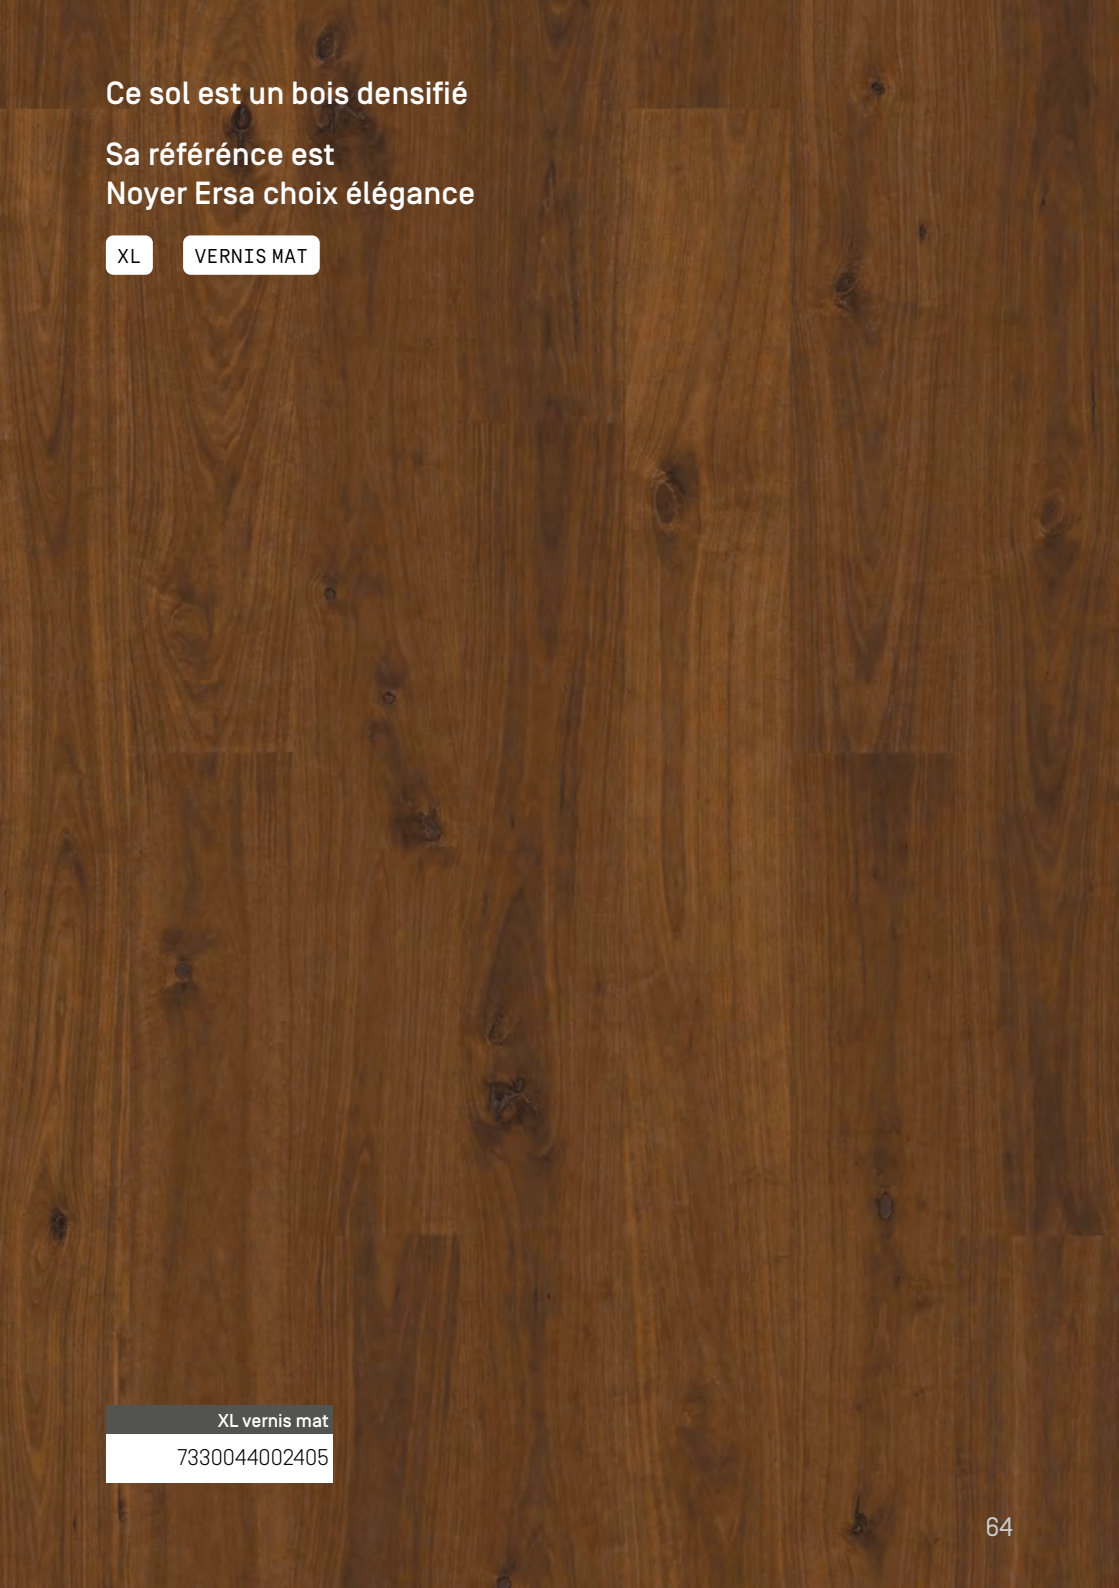


Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Noyer Ersa choix élégance

XL VERNIS MAT

XL vernis mat
7330044002405

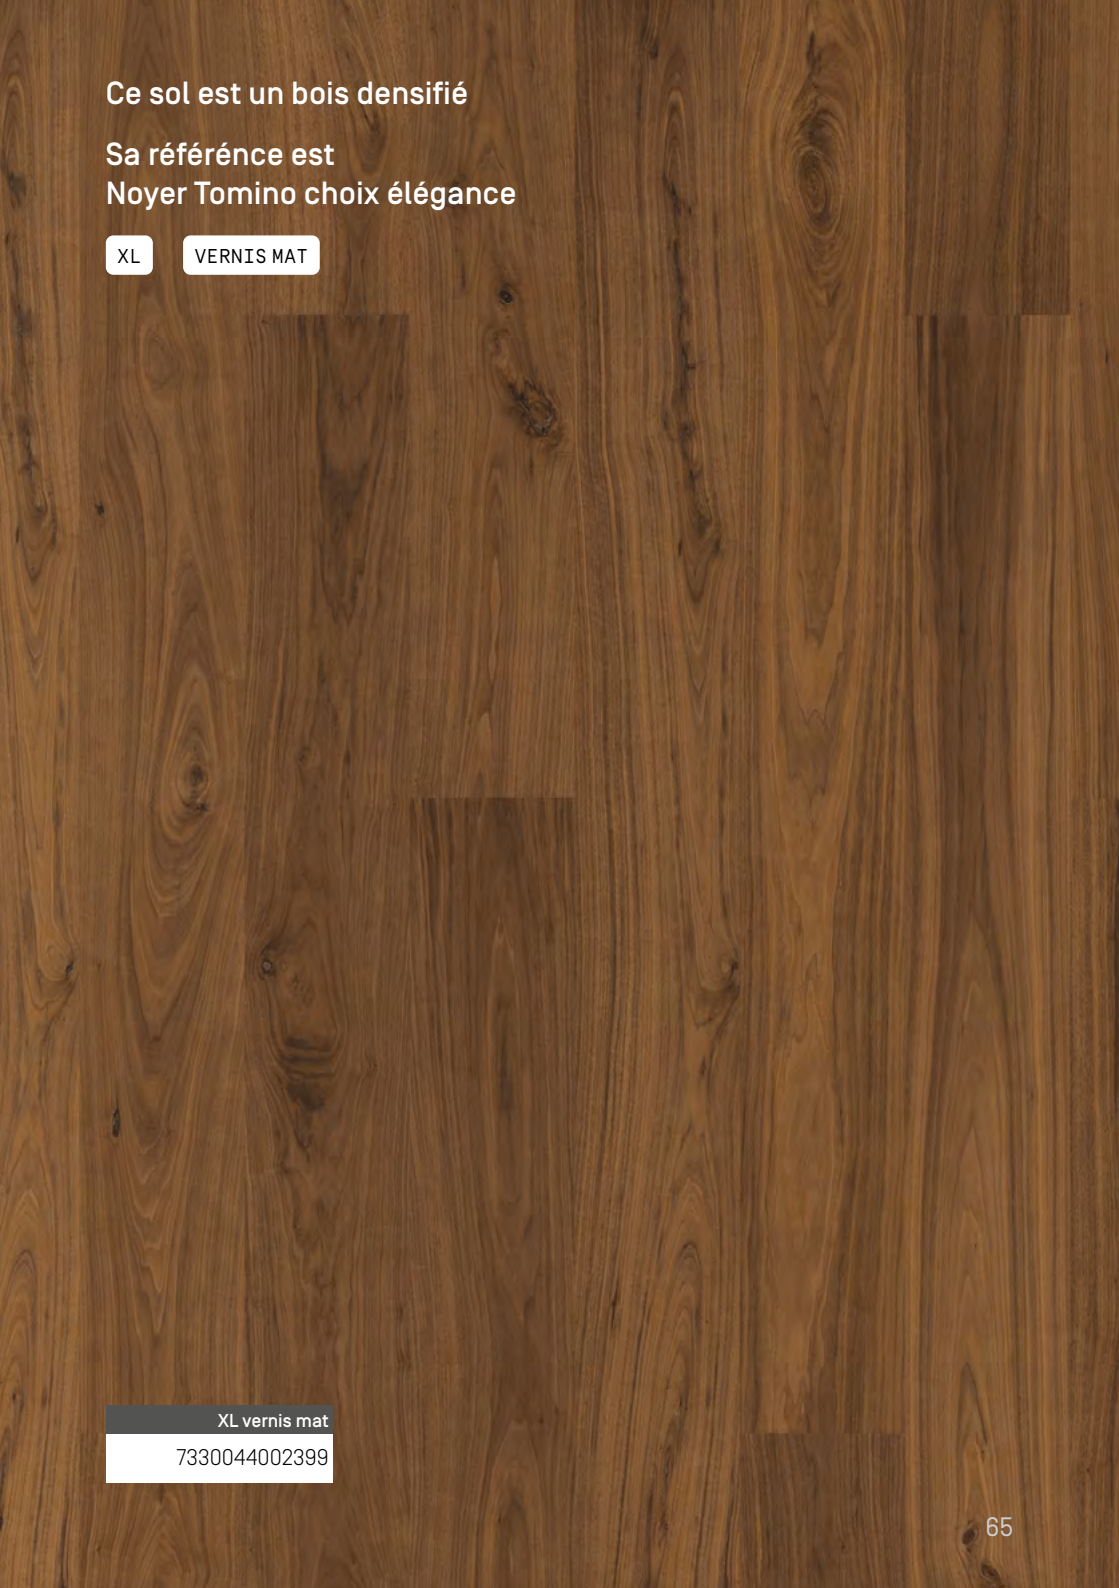

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Noyer Tomino choix élégance

XL VERNIS MAT

XL vernis mat
7330044002399



Frêne Monticello XL choix ÉL

Frêne

Avec les sols en bois de frêne, la nature brute peut entrer chez vous. Ces produits offrent des teintes lumineuses, aériennes, spacieuses. Leur veinage présente un dessin organique qui inspire le calme et le grand air. En teinte naturelle, blanchie ou légèrement grisée, découvrez une alternative au chêne qui se prête à de toutes nouvelles approches architecturales.

XXL	Ce format aux dimensions impressionnantes convient mieux aux grandes pièces et se pose très rapidement 271 × 2378 mm
XL	Le plus polyvalent, le fomat XL se décline sur toute la gamme de bois densifié 206 × 2200 mm
VERNIS MAT	...et même extra-mat ! Classe d'usage 23-33

Compatible avec tout type de chauffage au sol basse T° intégré dans la chape. Qualité de l'air intérieur A+. L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou une lingette à peine humidifiée d'un produit d'entretien pour parquets vernis.



Ce produit est certifié FSC®. Le parement frêne est récolté et transformé en Croatie et en Suède. Le panneau est européen.

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Frêne Monticello choix premier

XXL XL VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat
7330044002689	7330044002580

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Frêne Patrimonio choix premier

XXL XL VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat
7330044002528	7330044002375

Ce sol est un bois densifié

Sa référénce est
Frêne Sartene choix premier

XXL XL VERNIS MAT

XXL vernis mat	XL vernis mat
7330044002535	7330044002382

Cahier technique

Écoconception. Pour protéger l'environnement, nous vous proposons d'opter pour un revêtement de sol à clipser, qui est produit avec du bois brut provenant de forêts certifiées FSC® et peut être facilement réemployé.
Avec cette nouvelle génération de sols en bois, la couche d'usure faite de bois franc est affinée au maximum pour utiliser le plus de matière possible à partir d'un seul arbre. Sa résistance est soigneusement étudiée pour allonger la durée de vie du sol.

Foresterie. Dès l'origine, nous essayons de limiter les émissions de CO_2 générées par le transport et la fabrication. À cet effet, notre fournisseur a choisi de placer ses usines à moins de 100 km de sa forêt d'approvisionnement en Croatie, et ainsi réduire au maximum le transport des grumes. Les usines étant situées à proximité des forêts où est récolté le bois, il peut veiller à ce que l'abattage se fasse de manière écoresponsable.
Car malheureusement, toutes les activités de sylviculture ne sont pas favorables à l'environnement. L'exploitation forestière peut être nocive pour la forêt si le taux de déforestation et de dégradation est supérieur au taux de régénération. C'est pour éviter cela que nous exigeons du bois certifié FSC pour toutes les surfaces d'usure et les âmes centrales des sols en bois densifié. FSC contrôle activement la récolte du bois et la protection des espèces menacées dans les forêts certifiées. FSC renforce par ailleurs les droits des populations locales et des personnes qui vivent de l'industrie forestière.

Industrie. Le secret de la production du bois densifié réside dans l'assemblage mécanique, sans adjuvant ni colle, des trois éléments qui le constituent : parement, support et contrebalancement. Cette technique de pressage permet de renforcer la couche noble du dessus, en faisant pénétrer au cœur de la structure ligneuse un liant à base d'argile et de bois.
Plus résistante, la couche d'usure nécessaire est si peu épaisse que l'on peut fabriquer 10 fois plus de m^2 avec la même quantité de bois. Avec le sol en bois densifié, on doit couper 10 fois moins d'arbres !
L'énergie utilisée pour le séchage du bois est obtenue en brûlant l'écorce. Au total, la majeure partie de l'électricité consommée est à base d'énergie renouvelable. Les fiches EPD l'attestent : le transport jusqu'au chantier reste un des postes les plus émetteurs de CO_2. Nous travaillons avec notre fabricant à le réduire, en mutualisant les navettes de livraison par exemple.

Cycle de vie. On ne peut pas rénover les lames de sol en bois densifié comme on pourrait poncer un parquet à blanc, mais on peut atténuer les rayures avec notre Rénovateur mat. Si les dommages sont trop importants, il est facile de démonter la lame abîmée pour la remplacer, grâce au clic 5G Dry réutilisable à l'infini.
Cette caractéristique rend le sol bois densifié réemployable pour plusieurs vies. En l'entretenant avec soin, il pourra durer vraiment longtemps. La Parqueterie Nouvelle vous propose une gamme complète de produits d'entretien pour les bois vernis.


Avec :

Tous les formats

Nos tarifs



S	ep 9,2 mm	largeur 151 mm	longueur 1170 mm	Chêne PR/ÉL



M	ep 9,2 mm	largeur 151mm	longueur 2000 mm	Chêne PR/ÉL



L	ep 9,2 mm	largeur 180 mm	longueur 2000 mm	Chêne PR/ÉL
				Chêne ÉL
				Chêne PR



XL	ep 11,2 mm	largeur 206 mm	longueur 2200 mm	Chêne ÉL
				Chêne PR
				Chêne Contraste
				Chêne thermo
				Frêne
				Noyer

VERNIS MAT	BROSSÉ VERNIS MAT	Chanfreins	Support	Pose	Sol chauffant	Colis
•	–	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	1,59 m² 9 lames
•	–	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	2,114 m² 7 lames
–	•	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	2,52 m² 7 lames
•	–	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	2,52 m² 7 lames
•	–	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	2,52 m² 7 lames
•	•	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	1,813 m² 4 lames
•	•	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	1,813 m² 4 lames
•	–	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	1,813 m² 4 lames
•	–	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	1,813 m² 4 lames
•	–	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	1,813 m² 4 lames
•	–	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	1,813 m² 4 lames

Tous les formats

Nos tarifs



XXL	ep 11,2 mm	largeur 271 mm	longueur 2378 mm	

Chêne ÉL

Chêne PR

Chêne thermo

Frêne



BR	ep 11,3 mm	largeur 91 mm	longueur 546 mm	

Chêne PR

VERNIS MAT	BROSSÉ VERNIS MAT	Chanfreins	Support	Pose	Sol chauffant	Colis
•	•	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	1,934 m² 3 lames
•	•	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	1,934 m² 3 lames
•	–	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	1,934 m² 3 lames
•	–	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	1,934 m² 3 lames
•	–	G04	Compositek	clic 5G Dry	•	2 × 1,09 m² 22 lames droite/gauche

Informations techniques

	BROSSÉ VERNIS MAT	VERNIS MAT	CONTRASTE
Classe d'usage (ISO10874)	22	23-33	23-33
Garantie résidentielle	à vie	à vie	à vie
Garantie commerciale	10 ans	10 ans	10 ans
Chauffage au sol systèmes basse T° intégrés	•	•	•
Résistance thermique (EN12667)	L 0,075 m²K/W XL XXL 0,07 m²K/W	S M L 0,075 m²K/W XL XXL 0,07 m²K/W	XL 0,07 W/m.K
Conductivité thermique (EN12664)	L 0,12 W/m.K XL XXL 0,16 W/m.K	S M L 0,12 W/m.K XL XXL 0,16 W/m.K	XL 0,16 W/m.K
Gonflement épaisseur (EN14354)	< 10 %	< 10 % BR <8 %	< 10 %
Résistance à l'eau	Élevée (24 h sans dommage)		
Réaction au feu (EN13501-1)	C_{fl}-S1	C_{fl}-S1	C_{fl}-S1
Résistance à l'impact (EN14354)	EC3	EC3	EC3
Résistance au glissement	78 (EN14342:2013)	66 (EN14342:2013)	40 (CENTS15676)
Abrasion (EN14354)	> 1000	> 6000	> 6000
Réduction des bruits de pas avec une sous-couche (ISO10140-3 ISO 717-2)	18-20 dB	18-20 dB	19 dB
Formaldéhyde (EN717-1)	E1	E1	E1
COV	A+	A+	A+
Certifié FSC® mixte 90%	•	•	•

Conseils de pose et d'entretien



Pose facile : Pas besoin d'outils, de colle, ni de clous. Il suffit de clipser les lames entre elles. Le clic 5G Dry 3.0 est conçu pour être étanche, démontable et réutilisable. C'est pourquoi les sols de bois densifié sont généralement posés flottants. Mais selon votre préférence, ils peuvent également être collés.



Dilatation : Le sol se dilate avec les variations d'humidité et doit donc avoir un espace de dilatation minimum de 10 mm contre les murs et les éléments fixes (escaliers, colonnes...). Comptez 1,5 mm d'espace de dilatation pour chaque mètre de largeur de la pièce. Les pièces jusqu'à 25 m de large et 25 m de long peuvent être posées comme une surface continue.



Chauffage au sol : La pose sur un chauffage par le sol est possible à condition que le système assure une distribution efficace et uniforme de la chaleur sur l'ensemble du sol. La température de surface ne doit jamais excéder 28°C.



Base du sol : Vérifiez que la chape est de niveau. La tolérance maximum est de 3 mm sous une règle de 2 m ou 2 mm sous une règle d'1 m. Sinon le sol doit être nivelé à l'aide d'un ragréage.



Sous-couche : Les sols en bois doivent être protégés contre l'humidité provenant de la chape. Vous pouvez appliquer un film pare-vapeur en polyéthylène de 0,2 mm, résistant à l'usure, avec un chevauchement de 200 mm. Par-dessus, posez bord à bord une sous-couche en mousse polyéthylène de 2 à 3 mm ; dans tous les cas, choisissez une sous-couche de qualité approuvée.



Contrôle visuel : Ouvrez 2 ou 3 paquets en même temps et mélangez les lames à mesure que vous les posez. Vous pouvez ainsi vous faire une idée des variations de veinage et de couleur pour les répartir judicieusement.



Calepinage : Les lames sont généralement posées dans la pièce parallèlement à sa longueur. Calculez le nombre de rangées nécessaires pour couvrir la largeur de la pièce. Si la dernière lame est plus étroite que 40 mm, alors les deux rangées d'extrémité seront sciées de la même largeur pour une installation plus soignée.



Pose : Commencez dans un coin à gauche et placez la première lame de sorte que la languette soit dirigée vers la pièce, sur la longueur comme sur la largeur. Procédez par rangée, en tapotant doucement avec votre main jusqu'à ce que les deux lames s'encliquent. Coupez la dernière lame de la rangée à la bonne longueur (sans oublier le jeu de dilatation) et commencez la rangée suivante avec la chute. D'une rangée à l'autre, les jonctions en long doivent être distantes d'au moins 400 mm (300 mm pour le format S). La répartition uniforme des longueurs permet au sol de rester stable en cas de variations de température. Pour le bâton rompu, posez d'abord toute la rangée de lames de gauche, avant de commencer la rangée de droite.



Prévention et entretien : Pour le nettoyage quotidien, passez simplement l'aspirateur et ne lavez le sol qu'occasionnellement, avec une serpillière bien essorée et sans détergent puissant. Si vous renversez accidentellement un liquide, il ne laissera pas de trace si vous l'essuyez immédiatement. Placez des paillassons devant et derrière la porte d'entrée afin d'éviter les gravillons qui risqueraient d'abîmer votre sol. Il est conseillé de placer des feutres doux sous les meubles, pour prévenir les marques et les rayures.

Édition
La Parqueterie Nouvelle
141, rue de Bagnolet
75020 Paris

Direction Artistique
Marie Daubert et Victor Nioré

Impression et façonnage
Carré Collé
8, résidence Champs des oiseaux
78160 Marly le Roi

Restons en contact
www.laparqueterienouvelle.fr
contact@lp-nouvelle.fr



La marque de la gestion forestière responsable
FSC® C200856

Découvrez nos produits certifiés FSC®

Bois densifié 2025

Prix publics en vigueur au 1er janvier 2025 révisables selon le cours des matières premières, de l'énergie, du transport et les taux de change. T.V.A. 20,00 %

Les couleurs des photos dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. Les photos de ce catalogue ont été retouchées.

Les articles sont décrits avec le maximum d'exactitude. Si malgré toutes les précautions prises des erreurs s'étaient glissées, merci de nous les signaler afin que nous puissions mettre à jour la version de ce catalogue téléchargeable sur notre site.

Rendez-vous en showroom

Paris
Angle 141, rue de Bagnolet /3, rue Pelleport 75020 Paris. **Tel** +33 1 40 30 55 55
Showroom Lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h 30 et 14 h - 18 h. Samedi 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Dépôt-enlèvement Lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h 30 et 14 h - 17 h

Pont de Bezons
25, rue Salvador Allende 95870 Bezons. **Tel** +33 1 34 11 11 35
Showroom Lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h 30 et 14 h - 18 h. Samedi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h
Dépôt-enlèvement Lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30

Chambourcy
22, route de Mantes 78240 Chambourcy. **Tel** +33 1 30 06 09 22
Showroom Lundi au samedi 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Enlèvement des commandes sur notre site de Bezons aux horaires d'ouverture du dépôt

laparqueterienouvelle.fr/bois-densifie

2025