LA
PARQUETERIE
NOUVELLE

Sol stratifié

Tous ces produits
sont disponibles sur
laparqueterienouvelle.fr

Sol stratifié

2025

Cette collection présente les disponibilités et prix publics en vigueur au 1er janvier 2025, révisables selon le cours des bois, de l'énergie et des transports ainsi que les taux de change.
T.V.A. : 20,00 %
Nous vous encourageons à **vérifier le prix du produit qui vous intéresse sur notre site internet** ou à vous adresser à nos services commerciaux pour avoir les dernières mises à jour.
www.laparqueterienouvelle.fr



Chêne Java Light Brown collection Château

Sommaire

Nuancier

Chêne Gyant 5

Chêne Select 19

Chêne Epic 25

Chêne Bloom 31

Chêne Canyon 41

Chêne Charme 45

Chêne Crush 53

Chêne Jazz 59

Chêne Java 63

Chêne Texas 71

Pin Ragnar 79

Unusual Connect (Noyer Brown, Merbau Brown, Teck Brown, Châtaignier White, Orme Light, Retro Chic Blue Grey) 83

Chêne Majesty Natural 94

Chêne First (Bristol, Oxford, Lotus, Fiji, Puccini, Rossini) 97

Cahier technique

105



Chêne Gyant Brown Natural G04

Chêne Gyant

L'aspect vivant et naturel est dû à la présence de gerces, de nœuds et autres singularités du bois, avec un relief réaliste. Il est renforcé par des variations de matité et de coloration d'une lame à l'autre.

Ce décor entre dans la collection Connect G04, avec quatre chanfreins en long et en bout.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Ce décor est disponible en plusieurs teintes.
Pour vous aider à choisir, aidez-vous de ces options de personnalisation :

4/0 CHANFREIN — Le décor est aussi disponible sans chanfrein

BÂTON ROMPU — Les petites lames étroites de la collection Château permettent une pose traditionnelle en chevron

HYDRO+ — Le décor peut être choisi en collection Riviera Pro, qui est 100% résistante à l'eau

CERTIFIÉ UPEC — Le certificat UPEC* est disponible en optant pour les collections Loft Pro ou Riviera Pro**

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°.

Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

PEFC 10-31-3055

Ce produit est certifié PEFC 10-31-3055. Son matériau est issu de forêts françaises et européennes, la production est effectuée en Belgique, à 250 km de notre dépôt de Bezons.

* La sous-couche Excellence Impact+ est requise pour valider le certificat UPEC.

** Le certificat disponible est $U_3P_3E_1C_2$. Ce niveau répond aux exigences de la plupart des marchés publics, à la fois pour les usages tertiaires et d'habitation.

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Gyant Dark Brown



Connect 8 G04

5414404261014

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Gyant Dark Brown

BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404253644 lame droite	5414404253651 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Gyant Light



Connect 8 G04

5414404260970

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Gyant Light


BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404253620 lame droite	5414404253637 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Gyant Brown Natural

4/0 CHANFREIN | CERTIFIÉ UPEC | HYDRO +

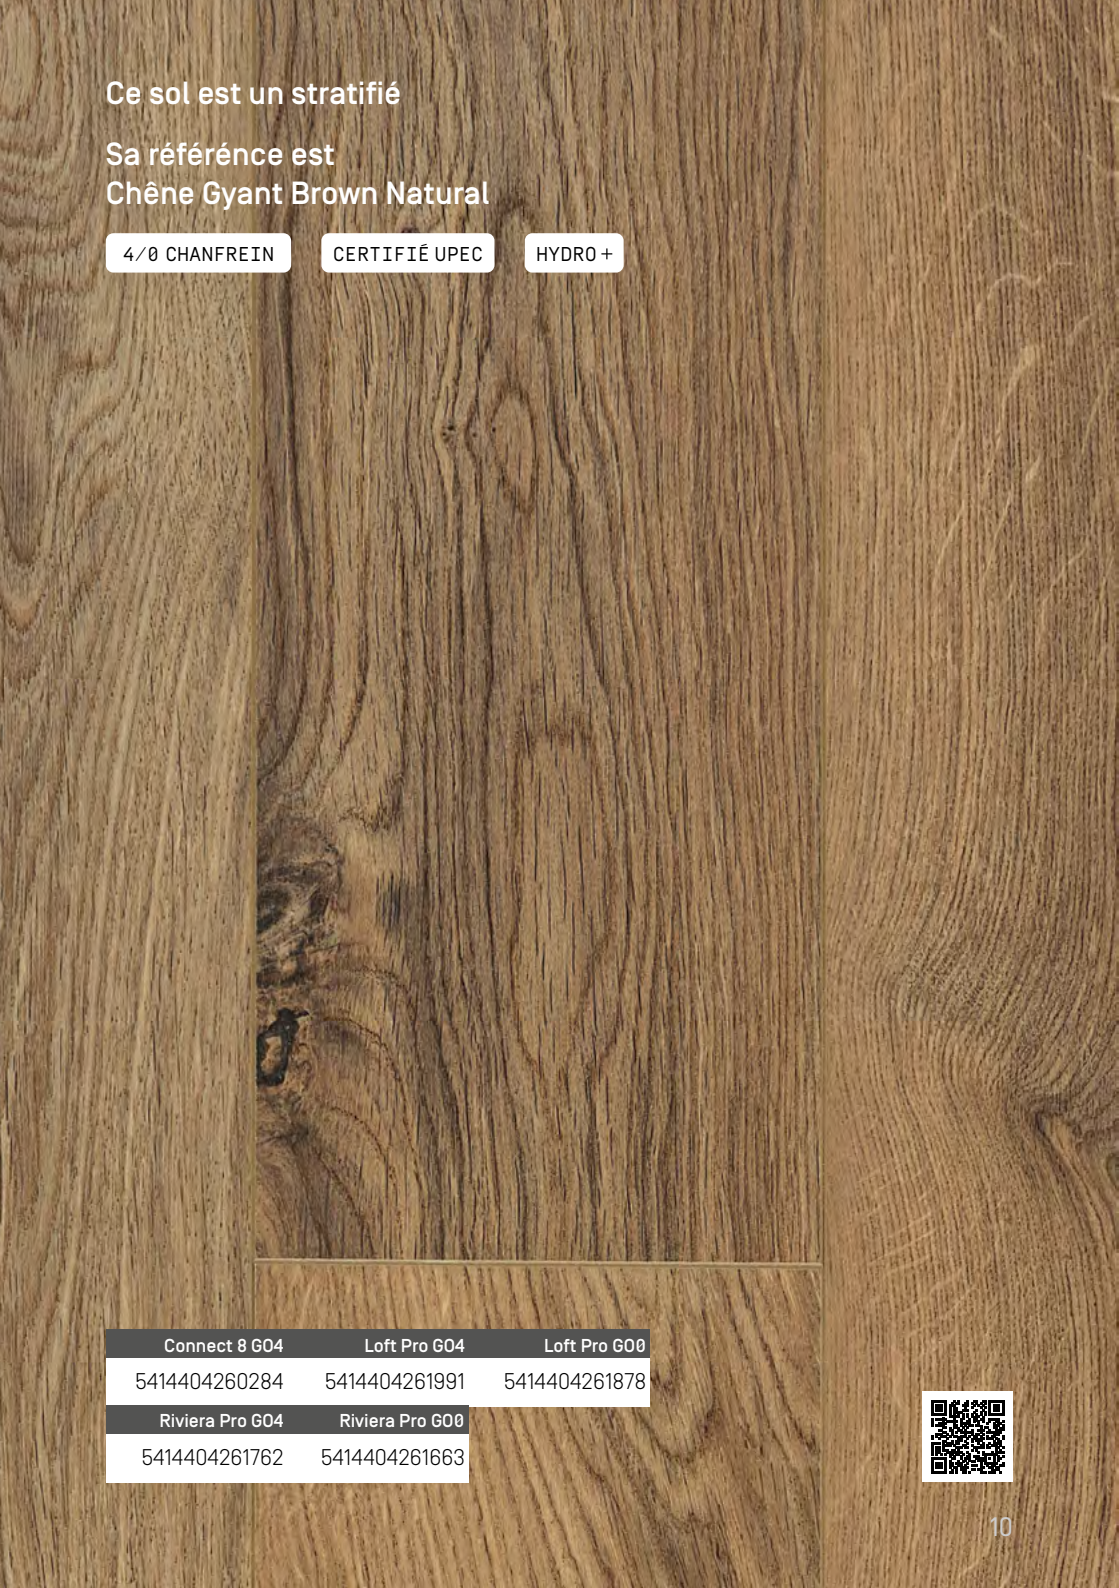

Connect 8 G04	Loft Pro G04	Loft Pro G00
5414404260284	5414404261991	5414404261878

Riviera Pro G04	Riviera Pro G00
5414404261762	5414404261663

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Gyant Light Grey



Connect 8 G04

5414404260987

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Gyant Light Natural



Connect 8 G04

5414404260994

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Gyant Light Sand

4/0 CHANFREIN | CERTIFIÉ UPEC | HYDRO +

Connect 8 G04	Loft Pro G04	Loft Pro G00
5414404260253	5414404261984	5414404261854

Riviera Pro G04	Riviera Pro G00
5414404261748	5414404261625

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Gyant Natural

4/0 CHANFREIN | CERTIFIÉ UPEC | HYDRO +

Connect 8 G04	Loft Pro G04	Loft Pro G00
5414404261007	5414404262028	5414404214485

Riviera Pro G04	Riviera Pro G00
5414404258427	5414404214386

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Gyant Sand Natural

4/0 CHANFREIN | CERTIFIÉ UPEC | HYDRO +

Connect 8 G04	Loft Pro G04	Loft Pro G00
5414404260260	5414404262004	5414404261861

Riviera Pro G04	Riviera Pro G00
5414404261755	5414404261618

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Gyant Warm Brown

4/0 CHANFREIN | CERTIFIÉ UPEC | HYDRO +

Connect 8 G04	Loft Pro G04	Loft Pro G00
5414404260291	5414404262011	5414404261885

Riviera Pro G04	Riviera Pro G00
5414404261779	5414404261649

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Gyant Warm Natural



Connect 8 G04

5414404260277



Chêne Select Sand Natural G04

Chêne Select

La surface, très épurée et uniforme, montre un veinage régulier avec des nœuds effacés en petit nombre. Le relief ainsi que le brossage sont parfaitement réalistes et l'aspect est extra mat.

Ce décor entre dans la collection Connect G04, avec quatre chanfreins en long et en bout.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Ce décor est disponible en plusieurs teintes.
Pour vous aider à choisir, aidez-vous de ces options de personnalisation :

4/0 CHANFREIN — Le décor est aussi disponible sans chanfrein

HYDRO+ — Le décor peut être choisi en collection Riviera Pro, qui est 100% résistante à l'eau

CERTIFIÉ UPEC — Le certificat UPEC* est disponible en optant pour les collections Loft Pro ou Riviera Pro**

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°
Colis de 9 lames, soit 2,2 m^2.

Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

PEFC 10-31-3055

Ce produit est certifié PEFC 10-31-3055. Son matériau est issu de forêts françaises et européennes, la production est effectuée en Belgique, à 250 km de notre dépôt de Bezons.

* La sous-couche Excellence Impact+ est requise pour valider le certificat UPEC.

** Le certificat disponible est $U_3P_3E_1C_2$. Ce niveau répond aux exigences de la plupart des marchés publics, à la fois pour les usages tertiaires et d'habitation.

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Select Light Brown

4/0 CHANFREIN | CERTIFIÉ UPEC | HYDRO +

Connect 8 G04	Loft Pro G04	Loft Pro G00
5414404260895	5414404261977	5414404261830

Riviera Pro G04	Riviera Pro G00
5414404261724	5414404261595

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Select Light Sand

Connect 8 G04

5414404260871

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Select Natural

4/0 CHANFREIN | CERTIFIÉ UPEC | HYDRO +

Connect 8 G04	Loft Pro G04	Loft Pro G00
5414404260901	5414404261960	5414404261847

Riviera Pro G04	Riviera Pro G00
5414404261731	5414404261601

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Select Sand Natural

4/0 CHANFREIN | CERTIFIÉ UPEC | HYDRO +

Connect 8 G04	Loft Pro G04	Loft Pro G00
5414404260888	5414404261953	5414404261823

Riviera Pro G04	Riviera Pro G00
5414404261717	5414404261588


Chêne Epic Grey G04

Chêne Epic

Avec peu de nœuds, des petites fentes au relief réaliste et un léger voile grisé qui évoque les parquets vieillis par le temps, l'aspect est naturel et patiné.

Ce décor entre dans la collection Connect G04, avec quatre chanfreins en long et en bout.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Ce décor est disponible en plusieurs teintes.
Pour vous aider à choisir, aidez-vous de ces options de personnalisation :

4/0 CHANFREIN — Le décor est aussi disponible sans chanfrein

HYDRO+ — Le décor peut être choisi en collection Riviera Pro, qui est 100% résistante à l'eau

CERTIFIÉ UPEC — Le certificat UPEC* est disponible en optant pour les collections Loft Pro ou Riviera Pro**

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°
Colis de 9 lames, soit 2,2 m².

Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

PEFC 10-31-3055

Ce produit est certifié PEFC 10-31-3055. Son matériau est issu de forêts françaises et européennes, la production est effectuée en Belgique, à 250 km de notre dépôt de Bezons.

* La sous-couche Excellence Impact+ est requise pour valider le certificat UPEC.

** Le certificat disponible est $U_3P_3E_1C_2$. Ce niveau répond aux exigences de la plupart des marchés publics, à la fois pour les usages tertiaires et d'habitation.


Ce sol est un stratifié

Sa référénce est Chêne Epic Brown

4/0 CHANFREIN | CERTIFIÉ UPEC | HYDRO +

Connect 8 G04	Loft Pro G04	Loft Pro G00
5414404260857	5414404261939	5414404261809

Riviera Pro G04	Riviera Pro G00
5414404261700	5414404261564

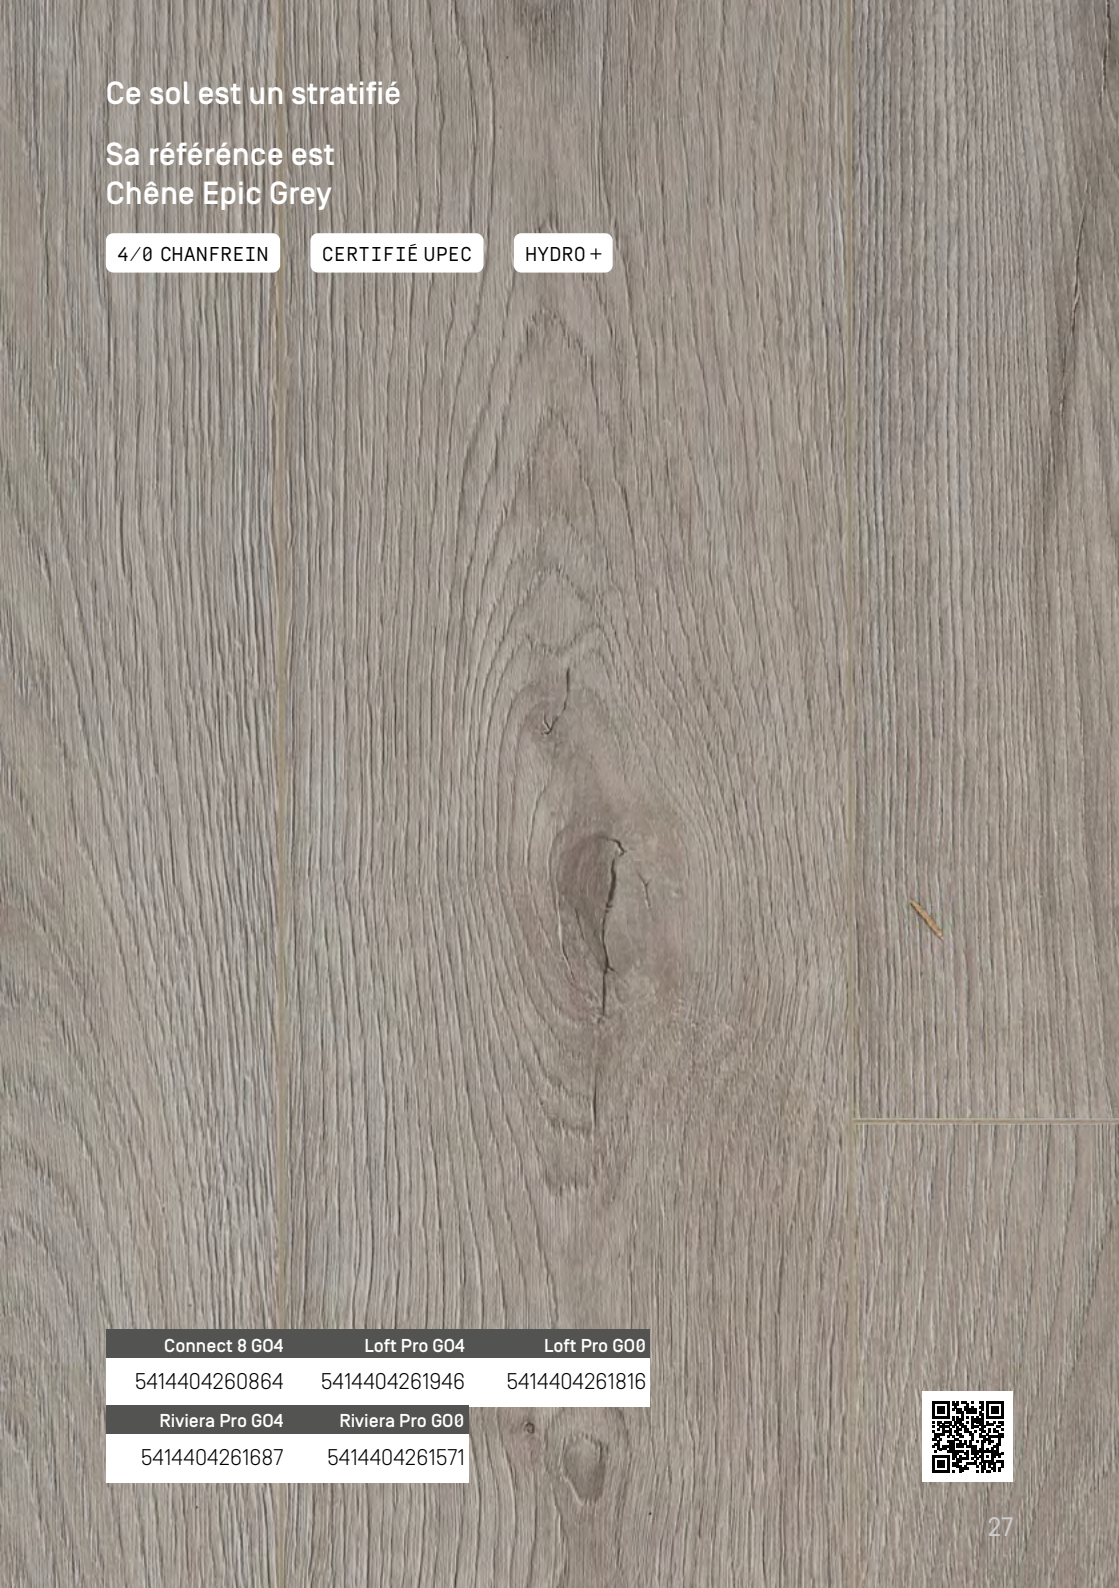

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est Chêne Epic Grey

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

HYDRO +

Connect 8 G04	Loft Pro G04	Loft Pro G00
5414404260864	5414404261946	5414404261816

Riviera Pro G04	Riviera Pro G00
5414404261687	5414404261571

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Epic Light



Connect 8 G04
5414404260833



Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Epic Natural

Connect 8 GO4

5414404260840



Chêne Bloom Sand Natural G04

Chêne Bloom

Son aspect brossé cérusé et ses nœuds colorés qui se fondent dans la teinte rendent la surface calme et uniforme.

Ce décor entre dans la collection Connect G04, avec quatre chanfreins en long et en bout.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Ce décor est disponible en plusieurs teintes.
Pour vous aider à choisir, aidez-vous de ces options de personnalisation :

4/0 CHANFREIN — Le décor est aussi disponible sans chanfrein

HYDRO+ — Le décor peut être choisi en collection Riviera Pro, qui est 100% résistante à l'eau

BÂTON ROMPU — Les petites lames étroites de la collection Château permettent une pose traditionnelle en chevron

CERTIFIÉ UPEC — Le certificat UPEC* est disponible :
- soit en optant pour les collections Loft Pro ou Riviera Pro**
- soit pour certains produits dès la collection Connect**

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°
Colis de 9 lames, soit 2,2 m^2.
Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

PEFC 10-31-3055

Ce produit est certifié PEFC 10-31-3055. Son matériau est issu de forêts françaises et européennes, la production est effectuée en Belgique, à 250 km de notre dépôt de Bezons.

* La sous-couche Excellence Impact+ est requise pour valider le certificat UPEC.

** Collections Loft Pro, Riviera Pro : Le certificat disponible est $U_3P_3E_1C_2$. Ce niveau répond aux exigences de la plupart des marchés publics, à la fois pour les usages tertiaires et d'habitation.
Collection Connect : Le certificat $U_{2s}P_2E_1C_2$ répond seulement aux usages d'habitation.

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Bloom Light Brown



Connect 8 G04

5414404260611

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Bloom Light Brown

BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404253705 lame droite	5414404253712 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Bloom Sand Natural

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

Connect 8 GO4	Connect 8 GO0
5414404260598	5414404262363

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Bloom Sand Natural

BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404253729 lame droite	5414404253736 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Bloom Natural

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

Connect 8 GO4	Connect 8 GO0
5414404260581	5414404262356

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Bloom Light Natural

4/0 CHANFREIN | CERTIFIÉ UPEC | HYDRO +

Connect 8 G04	Connect 8 G00	Loft Pro G04	Loft Pro G00
5414404260574	5414404262349	5414404261892	5414404261786

Riviera Pro G04	Riviera Pro G00
5414404261632	5414404261533

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Bloom Silver Grey



Connect 8 G04

5414404260628

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Bloom Warm Natural

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

Connect 8 GO4	Connect 8 GO0
5414404260604	5414404262370


Chêne Canyon Natural G04

Chêne Canyon

La présence de gerces, les nœuds contrastés et un aspect brossé accentué donnent beaucoup de caractère à la surface.

Ce décor entre dans la collection Connect G04, avec quatre chanfreins en long et en bout.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Ce décor est disponible en deux teintes, et seulement en version quatre chanfreins. Le Chêne Canyon a tellement de présence que ça nous a semblé amplement suffisant :-)
Pour faire le plein d'options, reportez-vous plutôt à un autre décor.

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°
Colis de 9 lames, soit 2,2 m^2.

Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

Ce produit est certifié PEFC 10-31-3055. Son matériau est issu de forêts françaises et européennes, la production est effectuée en Belgique, à 250 km de notre dépôt de Bezons.

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Canyon Light

Connect 8 G04

5414404260635

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Canyon Natural



Connect 8 GO4

5414404260642



Chêne Charme Light Natural G00

Chêne Charme

Légèrement structurée, la surface est homogène et très épurée. L'aspect général est simple et doux.

Ce décor entre dans la collection Connect G04, avec quatre chanfreins en long et en bout.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Ce décor est disponible en plusieurs teintes.
Pour vous aider à choisir, aidez-vous de ces options de personnalisation :

4/0 CHANFREIN — Le décor est aussi disponible sans chanfrein

HYDRO+ — Le décor peut être choisi en collection Riviera Pro, qui est 100% résistante à l'eau

BÂTON ROMPU — Les petites lames étroites de la collection Château permettent une pose traditionnelle en chevron

CERTIFIÉ UPEC — Le certificat UPEC* est disponible :
- soit en optant pour les collections Loft Pro ou Riviera Pro**
- soit (pour certains produits) dès la collection Connect**

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°
Colis de 9 lames, soit 2,2 m^2.

Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

PEFC 10-31-3055

Ce produit est certifié PEFC 10-31-3055. Son matériau est issu de forêts françaises et européennes, la production est effectuée en Belgique, à 250 km de notre dépôt de Bezons.

* La sous-couche Excellence Impact+ est requise pour valider le certificat UPEC.

** Collections Loft Pro, Riviera Pro : Le certificat disponible est $U_3P_3E_1C_2$. Ce niveau répond aux exigences de la plupart des marchés publics, à la fois pour les usages tertiaires et d'habitation.
Collection Connect : Le certificat $U_{2s}P_2E_1C_2$ répond seulement aux usages d'habitation.

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Charme Light Natural

4/0 CHANFREIN | CERTIFIÉ UPEC | HYDRO +

Connect 8 GO4	Connect 8 GO0	Loft Pro GO4	Loft Pro GO0
5414404260666	5414404262387	5414404261908	5414404214591

Riviera Pro GO4	Riviera Pro GO0
5414404261656	5414404261540

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Charme Light Natural

BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404196279 lame droite	5414404196262 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Charme Black

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

Connect 8 G04	Connect 8 G00
5414404260673	5414404262394

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Charme Black

BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404196293 lame droite	5414404196286 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Charme White

Connect 8 G04

5414404260659



Chêne Charme White G04



Chêne Crush Light G00

Chêne Crush

L'aspect général montre beaucoup de caractère, grâce aux fines fentes, aux nœuds contrastés et à la structure brossée.

Ce décor entre dans la collection Connect G04, avec quatre chanfreins en long et en bout.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Ce décor est disponible en plusieurs teintes.
Pour vous aider à choisir, aidez-vous de ces options de personnalisation :

4/0 CHANFREIN — Le décor est aussi disponible sans chanfrein

HYDRO+ — Le décor peut être choisi en collection Riviera Pro, qui est 100% résistante à l'eau

CERTIFIÉ UPEC — Le certificat UPEC* est disponible :
- soit en optant pour les collections Loft Pro ou Riviera Pro**
- soit (pour certains produits) dès la collection Connect**

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°
Colis de 9 lames, soit 2,2 m^2.

Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

PEFC 10-31-3055

Ce produit est certifié PEFC 10-31-3055. Son matériau est issu de forêts françaises et européennes, la production est effectuée en Belgique, à 250 km de notre dépôt de Bezons.

* La sous-couche Excellence Impact+ est requise pour valider le certificat UPEC.

** Collections Loft Pro, Riviera Pro : Le certificat disponible est $U_3P_3E_1C_2$. Ce niveau répond aux exigences de la plupart des marchés publics, à la fois pour les usages tertiaires et d'habitation.
Collection Connect : Le certificat $U_{2s}P_2E_1C_2$ répond seulement aux usages d'habitation.

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Crush Natural

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

Connect 8 GO4	Connect 8 GO0
5414404260734	5414404262714

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Crush Light

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

Connect 8 GO4	Connect 8 GO0
5414404260697	5414404262400

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Crush Brown Natural

4/0 CHANFREIN | CERTIFIÉ UPEC | HYDRO +

Connect 8 G04	Connect 8 G00	Loft Pro G04	Loft Pro G00
5414404260703	5414404262417	5414404261922	5414404261793

Riviera Pro G04	Riviera Pro G00
5414404261670	5414404261557



Chêne Crush Brown Natural G04



Chêne Jazz Sand Natural G04

Chêne Jazz

Des nœuds rares et de petite taille, un veinage et un brossage au relief réaliste donnent au sol un aspect naturel et épuré.

Ce décor entre dans la collection Connect G04, avec quatre chanfreins en long et en bout.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Ce décor est disponible en deux teintes, et seulement en version quatre chanfreins.

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°
Colis de 9 lames, soit 2,2 m^2.

Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

PEFC
10-31-3055

Ce produit est certifié PEFC 10-31-3055. Son matériau est issu de forêts françaises et européennes, la production est effectuée en Belgique, à 250 km de notre dépôt de Bezons.

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Jazz Light Grey

Connect 8 G04

5414404260765

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Jazz Sand Natural

Connect 8 G04
5414404260772



Chêne Java Brown G04

Chêne Java

Avec peu de nœuds, mais des singularités dans le veinage et un relief réaliste de bois brossé, l'aspect général est naturel et chaleureux.

Ce décor entre dans la collection Connect G04, avec quatre chanfreins en long et en bout.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Ce décor est disponible en plusieurs teintes.
Pour vous aider à choisir, aidez-vous de ces options de personnalisation :

4/0 CHANFREIN — Le décor est aussi disponible sans chanfrein

HYDRO+ — Le décor peut être choisi en collection Riviera Pro, qui est 100% résistante à l'eau

BÂTON ROMPU — Les petites lames étroites de la collection Château permettent une pose traditionnelle en chevron

CERTIFIÉ UPEC — Le certificat UPEC* est disponible :
- soit en optant pour les collections Loft Pro ou Riviera Pro**
- soit (pour certains produits) dès la collection Connect**

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°
Colis de 9 lames, soit 2,2 m².

Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

PEFC 10-31-3055

Ce produit est certifié PEFC 10-31-3055. Son matériau est issu de forêts françaises et européennes, la production est effectuée en Belgique, à 250 km de notre dépôt de Bezons.

* La sous-couche Excellence Impact+ est requise pour valider le certificat UPEC.

** Collections Loft Pro, Riviera Pro : Le certificat disponible est $U_3P_3E_1C_2$. Ce niveau répond aux exigences de la plupart des marchés publics, à la fois pour les usages tertiaires et d'habitation.
Collection Connect : Le certificat $U_{2s}P_2E_1C_2$ répond seulement aux usages d'habitation.

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Java Brown

Connect 8 G04

5414404260758

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Java Brown

BÂTON ROMPU



Château G04	Château G04
5414404196255 lame droite	5414404196248 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Java Natural

4/0 CHANFREIN | CERTIFIÉ UPEC | HYDRO +

Connect 8 G04	Connect 8 G00	Loft Pro G04	Loft Pro G00
5414404260741	5414404262424	5414404261915	5414404214584

Riviera Pro G04	Riviera Pro G00
5414404261694	5414404214430

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Java Natural

BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404211804 lame droite	5414404211811 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Java Light Grey



Connect 8 GO4

5414404260710

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Java Light Grey

BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404196231 lame droite	5414404196224 lame gauche



Chêne Texas Light Natural G04

Chêne Texas

Le veinage bien présent et le relief brossé parfaitement réaliste donnent un caractère vivant et naturel . Avec des nœuds réguliers et peu de singularités, l'aspect général reste uniforme.

Ce décor entre dans la collection Connect G04, avec quatre chanfreins en long et en bout.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Ce décor est disponible en plusieurs teintes.

BÂTON ROMPU Les petites lames étroites de la collection Château permettent une pose traditionnelle en chevron

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°
Colis de 9 lames, soit 2,2 m^2.

Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

PEFC
10-31-3055

Ce produit est certifié PEFC 10-31-3055. Son matériau est issu de forêts françaises et européennes, la production est effectuée en Belgique, à 250 km de notre dépôt de Bezons.

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Texas Light Brown

Connect 8 G04

5414404260932

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Texas Light Brown

BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404195050 lame droite	5414404195067 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Texas Light Natural



Connect 8 G04

5414404260925

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Texas Light Natural

BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404253606 lame droite	5414404253613 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Texas Brown



Connect 8 G04

5414404260956



Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Texas Grey

Connect 8 GO4

5414404260949



Pin Ragnar Light Sand G04

Pin Ragnar

Son dessin caractéristique des bois résineux et son aspect brossé rendent la surface très naturelle, avec un accent nordique.

Ce décor entre dans la collection Connect G04, avec quatre chanfreins en long et en bout.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Ce décor est disponible en deux teintes.
Pour vous aider à choisir, aidez-vous de ces options de personnalisation :

4/0 CHANFREIN Le décor est aussi disponible sans chanfrein

CERTIFIÉ UPEC Le certificat UPEC* est disponible**

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°
Colis de 9 lames, soit 2,2 m^2.

Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

PEFC 10-31-3055

Ce produit est certifié PEFC 10-31-3055. Son matériau est issu de forêts françaises et européennes, la production est effectuée en Belgique, à 250 km de notre dépôt de Bezons.

* La sous-couche Excellence Impact+ est requise pour valider le certificat UPEC.

** En collection Connect le certificat $U_{2s}P_2E_1C_2$ répond aux usages d'habitation.

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Pin Ragnar Light Sand

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

Connect 8 GO4	Connect 8 GO0
5414404260802	5414404262431



Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Pin Ragnar Warm Natural

Connect 8 G04

5414404260819


Retro Chic Blue Grey G00

Unusual Connect

Ces décors évoquent d'autres essences utilisées en parqueterie comme le châtaignier, le noyer, les bois exotiques… et même les faïences anciennes.

S'ils sortent de l'ordinaire, ces décors font eux aussi partie de la collection Connect G04, avec quatre chanfreins en long et en bout. Seul le décor Retro chic est sans chanfrein, pour une surface uniforme.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Pour vous aider à choisir, aidez-vous de ces options de personnalisation :

BÂTON ROMPU — Les petites lames étroites de la collection Château permettent une pose traditionnelle en chevron

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°
Colis de 9 lames, soit 2,2 m^2.

Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

PEFC 10-31-3055

Ce produit est certifié PEFC 10-31-3055. Son matériau est issu de forêts françaises et européennes, la production est effectuée en Belgique, à 250 km de notre dépôt de Bezons.

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Noyer Brown

Connect 8 G04

5414404260963

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Noyer Brown

BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404253668 lame droite	5414404253675 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Merbau Brown

Connect 8 G04

5414404260796



Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est Merbau Brown

BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404196217 lame droite	5414404196200 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Teck Brown



Connect 8 G04

5414404260918

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Teck Brown

BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404196330 lame droite	5414404196323 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Châtaignier White



Connect 8 GO4

5414404260680

Ce sol en bâton rompu est un stratifié

Sa référénce est
Châtaignier White

BÂTON ROMPU

Château G04	Château G04
5414404196187 lame droite	5414404196194 lame gauche

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Orme Light



Connect 8 G04

5414404260727

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Retro Chic Blue Grey



Connect 8 G00

5414404260826

Chêne Majesty Natural

Ce décor multifrise imite le parquet dit « planchette », que l'on trouve dans les immeubles anciens. Il entre dans la collection Connect G00, sans chanfrein pour une surface uniforme.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°
Colis de 9 lames, soit 2,2 m^2.

Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

Ce produit est certifié PEFC 10-31-3055. Son matériau est issu de forêts françaises et européennes, la production est effectuée en Belgique, à 250 km de notre dépôt de Bezons.

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Majesty Natural

Connect 8 GO0

5414404260789



Chêne First Oxford G04

Chêne First

La collection Premier prix

Ces décors entrent dans la collection Firstline G04, avec quatre chanfreins en long et en bout.

Épaisseur : 8 mm
Largeur : 190 mm
Longueur : 1288 mm

Pour vous aider à choisir, aidez-vous de ces options de personnalisation :

4/0 CHANFREIN Le décor est aussi disponible sans chanfrein

CERTIFIÉ UPEC Le certificat UPEC* est disponible**

Pose collée ou flottante grâce au système Duo Loc
En pose flottante, compatible avec tout type de chauffage au sol basse T°
Colis de 9 lames, soit 2,2 m^2.

Composition HDF, papier mélaminé
Classe d'usage 23/32 AC4. Classement feu CFL S1. Qualité de l'air intérieur A+
L'entretien est facile avec un aspirateur à brosse douce ou des lingettes à peine humides.

* La sous-couche Excellence Impact+ est requise pour valider le certificat UPEC.

** En collection Firstline, le certificat $U_{2s}P_2E_1C_2$ répond aux usages d'habitation.

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Bristol

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

Firstline 8 G04	Firstline 8 G00
5414404264473	5414404264411

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est Chêne Oxford

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

Firstline 8 GO4	Firstline 8 GO0
5414404264466	5414404264404

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Lotus

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

Firstline 8 GO4	Firstline 8 GO0
5414404264435	5414404264374



Ce sol est un stratifié

Sa référénce est Chêne Fiji

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

Firstline 8 GO4	Firstline 8 GO0
5414404264442	5414404264381

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Puccini

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

Firstline 8 GO4	Firstline 8 GO0
5414404264428	5414404264367

Ce sol est un stratifié

Sa référénce est
Chêne Rossini

4/0 CHANFREIN

CERTIFIÉ UPEC

Firstline 8 GO4	Firstline 8 GO0
5414404264459	5414404264398




Noyer Brown collection Château




Cahier technique

Les collections premium


Nos tarifs




Connect GO4




Connect GO0




Loft Pro GO4




Loft Pro GO0



Riviera Pro GO4



Riviera Pro GO0



Château

Chanfreins	Support	Pose	Sol chauffant	Salle d'eau	Colis
G04	HDF	clic Duo Loc	•	–	2,2 m² 9 lames
G00	HDF	clic Duo Loc	•	–	2,2 m² 9 lames
G04	HDF	clic Duo Loc	•	–	2,2 m² 9 lames
G00	HDF	clic Duo Loc	•	–	2,2 m² 9 lames
G04	HDF	clic Duo Loc Hydro+	•	•	2,2 m² 9 lames
G00	HDF	clic Duo Loc Hydro+	•	•	2,2 m² 9 lames
G04	HDF	clic Chateau Loc	•	–	1,02 m² 24 lames

La collection petit prix

Nos tarifs



épaisseur 8 mm	largeur 190mm	longueur 1288 mm


Firstline GO4



épaisseur 8 mm	largeur 190mm	longueur 1288 mm

Firstline GO0

Les profilés de finition






	Transition	Adaptation
CHÂTAIGNIER WHITE	63001461	63001543
CHÊNE BLOOM LIGHT BROWN	63002998	63003002
CHÊNE BLOOM LIGHT NATURAL	63001455	63001537
CHÊNE BLOOM NATURAL	63001428	63001510
CHÊNE BLOOM SAND NATURAL	63002997	63003001
CHÊNE BLOOM SILVER GREY	63003128	63003188
CHÊNE BLOOM WARM NATURAL	63003127	63003187
CHÊNE CANYON LIGHT	63001441	63001523
CHÊNE CANYON NATURAL	63001445	63001527
CHÊNE CHARME BLACK	63001418	63001500
CHÊNE CHARME LIGHT NATURAL	63001449	63001531
CHÊNE CHARME WHITE	63001458	63001540
CHÊNE CRUSH BROWN NATURAL	63001423	63001505
CHÊNE CRUSH LIGHT	63001459	63001541
CHÊNE CRUSH NATURAL	63001436	63001518
CHÊNE EPIC BROWN	63003145	63003205
CHÊNE EPIC GREY	63003144	63003204
	8 × 40 × 2440 mm	8 × 40 × 2440 mm

Chanfreins	Support	Pose	Sol chauffant	Salle d'eau	Colis
G04	HDF	clic Duo Loc	•	–	2,2 m² 9 lames
G00	HDF	clic Duo Loc	•	–	2,2 m² 9 lames

 Extrémité	 Plinthe basse	 Plinthe haute	 Quart de rond
63001625	63001174	63000241	63000107
63003006	63002992	63002994	63002996
63001619	63001167	63000009	63000011
63001592	63003220	63003242	63003262
63003005	63002991	63002993	63002995
63003158	63003068	63003098	63003277
63003157	63003067	63003097	63003276
63001605	–	–	63003260
63001609	63003219	63003241	63003261
63001582	–	–	63003265
63001613	63003222	63003244	63003264
63001622	63001170	63000234	63000100
63001587	63003216	63003238	63003258
63001623	63001171	63000220	63000086
63001600	63003215	63003237	63003257
63003175	63003085	63003115	63003294
63003174	63003084	63003114	63003293
8 × 28 × 2440 mm	12 × 60 × 2440 mm	12 × 80 × 2440 mm	14 × 14 × 2440 mm

Les profilés de finition





	Transition	Adaptation
CHÊNE EPIC LIGHT	63003142	63003202
CHÊNE EPIC NATURAL	63003143	63003203
CHÊNE GYANT BROWN NATURAL	63003122	63003182
CHÊNE GYANT DARK BROWN	63001427	63001509
CHÊNE GYANT LIGHT	63001421	63001503
CHÊNE GYANT LIGHT GREY	63001420	63001502
CHÊNE GYANT LIGHT NATURAL	63001426	63001508
CHÊNE GYANT LIGHT SAND	63003124	63003184
CHÊNE GYANT NATURAL	63001425	63001507
CHÊNE GYANT SAND NATURAL	63003123	63003183
CHÊNE GYANT WARM BROWN	63003126	63003186
CHÊNE GYANT WARM NATURAL	63003125	63003185
CHÊNE JAVA BROWN	63001444	63001526
CHÊNE JAVA LIGHT GREY	63001468	63001550
CHÊNE JAVA NATURAL	63001462	63001544
CHÊNE JAZZ LIGHT GREY	–	–
CHÊNE JAZZ SAND NATURAL	63003116	63003176
CHÊNE MAJESTY NATURAL	63001450	63001532
CHÊNE SELECT LIGHT BROWN	63003138	63003198
CHÊNE SELECT LIGHT SAND	63003141	63003201
CHÊNE SELECT NATURAL	63003139	63003199
CHÊNE SELECT SAND NATURAL	63003140	63003200
CHÊNE TEXAS BROWN	63001414	63001496
CHÊNE TEXAS GREY	63001415	63001497
CHÊNE TEXAS LIGHT BROWN	63001453	63001535
CHÊNE TEXAS LIGHT NATURAL	63001432	63001514
MERBAU BROWN	63001454	63001536
NOYER BROWN	63002879	63002883
ORME LIGHT	63001471	63001553
PIN RAGNAR LIGHT SAND	63003136	63003196
PIN RAGNAR WARM NATURAL	63003137	63003197
RETRO CHIC BLUE GREY	63001955	63001961
TECK BROWN	63001464	63001546
	8 × 40 × 2440 mm	8 × 40 × 2440 mm

Nos tarifs

 Extrémité	 Plinthe basse	 Plinthe haute	 Quart de rond
63003172	63003082	63003112	63003291
63003173	63003083	63003113	63003292
63003152	63003062	63003092	63003271
63001591	–	–	63003256
63001585	63003211	63003233	63003253
63001584	63003212	63003234	63003254
63001590	63001132	63001207	63001355
63003154	63003064	63003094	63003273
63001589	63003213	63003235	63003255
63003153	63003063	63003093	63003272
63003156	63003066	63003096	63003275
63003155	63003065	63003095	63003274
63001608	–	–	63003263
63001632	63001181	9330-3856	9340-3856
63001626	63001175	9330-3488	9340-3488
–	63001172	63000237	63000103
63003146	63003056	63003086	63003270
63001614	63001162	9330-2915	9340-2915
63003168	63003078	63003108	63003287
63003171	63003081	63003111	63003290
63003169	63003079	63003109	63003288
63003170	63003080	63003110	63003289
63001578	–	–	63003268
63001579	63003225	63003247	63003267
63001617	63001165	9330-3013	9340-3013
63001596	63003224	63003246	63003266
63001618	63001166	9330-2503	9340-2503
63002887	–	–	63003269
63001635	63001186	9330-3893	9340-3893
63003166	63003076	63003106	63003285
63003167	63003077	63003107	63003286
63001967	–	–	63003259
63001628	63001177	9330-3636	9340-3636
8 × 28 × 2440 mm	12 × 60 × 2440 mm	12 × 80 × 2440 mm	14 × 14 × 2440 mm

Informations techniques

	CONNECT	LOFT PRO	RIVIERA	FIRSTLINE	CHÂTEAU
Classe d'usage [EN0874]	23/32	23/32	23/32	23/32	23/32
Garantie résidentielle [EN10874]	à vie	à vie	à vie	–	à vie
Garantie commerciale [EN10874]	5 ans	5 ans	5 ans	–	5 ans
Hydro+ [EN10874]	–	–	•	–	–
Chauffage au sol	•	•	•	•	•
Résistance thermique avec une sous-couche [ISO8302]	0,08 m²K/W Excellence+	0,11 m²K/W Excellence Impact+	0,11 m²K/W Excellence Impact+	–	0,08 m²K/W Excellence+
Densité [EN323]	900 kg/m³	950 kg/m³	950 kg/m³	–	900 kg/m³
Abrasion [EN13329]	AC4	AC4	AC4	AC4	AC4
Résistance au glissement [EN13893]	Dry Slip	Dry Slip	Dry Slip	–	Dry Slip
Résistance aux taches [EN438]	5 [groupes 1+2] 4 [groupe 3]	5 4	5 4	–	5 4
Effet d'un pied de meuble Pied de type 0 [EN16581]	Aucun	Aucun	Aucun	–	Aucun
Effet d'une chaise à roulettes [EN425]	Aucun	Aucun	Aucun	–	Aucun
Réaction au feu [EN13501-1]	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1
Formaldéhyde [EN717-1]	E1	E1	E1	E1	E1
COV	A+	A+	A+	A+	A+
Classe UPEC	$U_{2s}P_2E_1C_2$ [9 décors sur 50]	$U_3P_3E_1C_2$	$U_3P_3E_1C_2$	$U_{2s}P_2E_1C_2$	–
Conformité européenne	•	•	•	•	•
PEFC 10-31-3055	•	•	•	–	•

Conseils de pose et d'entretien



Le revêtement de sol stratifié est facile à mettre en œuvre avec des lames droites clipsables. À réception de vos colis, laissez les lames s'acclimater en les stockant à plat pendant au moins deux jours dans la pièce de destination.



Le sol stratifié est protégé par une couche supérieure renforcée qui le protège des rayures et des éclaboussures. Mais l'âme est en panneau de bois HDF et les lames sont tout de même sensibles à l'humidité du sol. Vérifiez que le support est bien sec avant de vous lancer dans la pose.



La pose à l'anglaise sera le meilleur moyen de réduire la surface des chutes. Les lames se découpent à la scie. Le joint de dilatation est le même que pour un parquet en bois : entre 8 et 10 mm sur les bords de la pièce et autour des éléments de cuisine intégrés.



Dans tous les cas de figure, les profils de finition assortis vous facilitent la vie : barre de seuil, de transition ou d'arrêt (le long d'une baie vitrée), ainsi que le quart de rond et les plinthes en deux hauteurs différentes. Dans la salle de bain, pensez à notre kit Hydro+ qui vous prémunira des fuites le long de ces profilés. On n'est jamais trop prudent !




La pose flottante sur sous-couche acoustique permet d'atténuer les bruits d'impact de la vie quotidienne, ainsi que de rattraper les légères irrégularités du support, tout en restant compatible avec les systèmes de chauffage au sol basse température.



Pas besoin de colle, ce qui fait qu'avec une dépose soigneuse, les lames seront en grande partie réemployables. Leur durée de vie de référence est de 20 ans ; bien entretenu, votre sol stratifié durera bien plus longtemps !



Pour le dépoussiérage courant, un coup d'aspirateur ; et pour le lavage humide, privilégiez un savon doux ou un produit au Ph neutre. Pour éviter les rayures, placez des patins sous les pieds de vos meubles et un paillasson à l'entrée. De cette façon, votre sol gardera son aspect du premier jour.

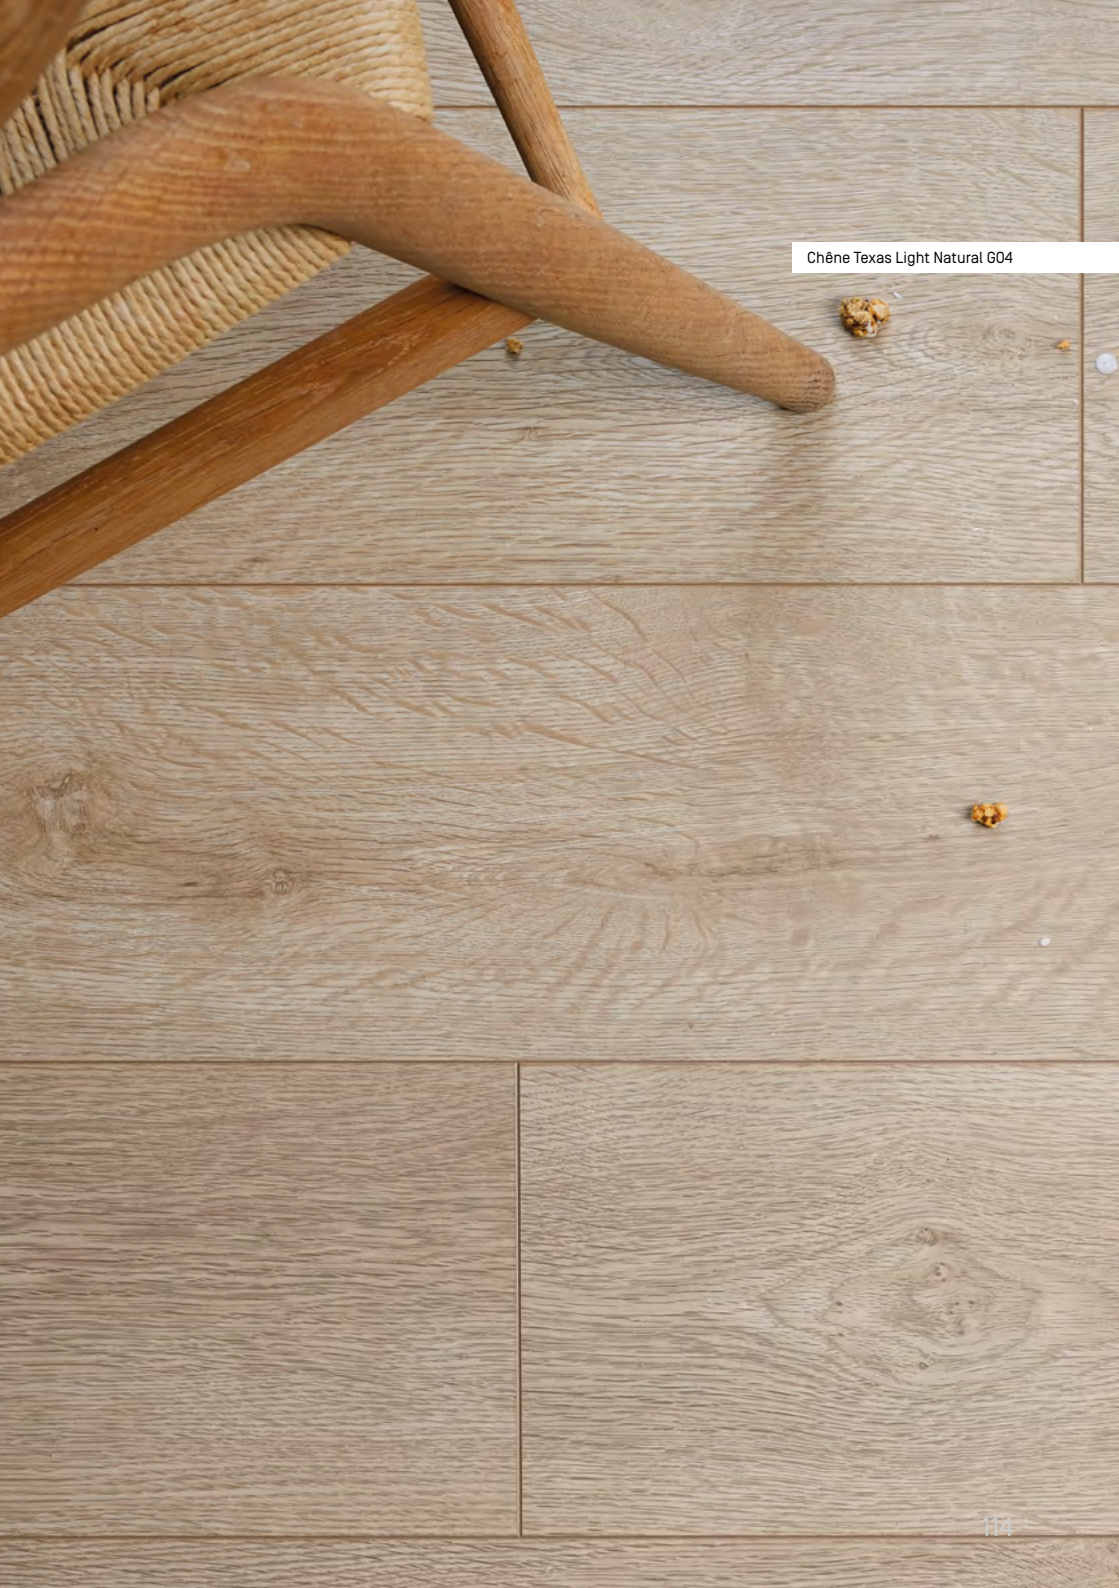

Chêne Texas Light Natural G04



Édition
La Parqueterie Nouvelle
141, rue de Bagnolet
75020 Paris

Direction Artistique
Marie Daubert et Victor Nioré

Photographie p. 40
Marie Daubert

Impression et façonnage
Carré Collé
8, résidence Champs des oiseaux
78160 Marly le Roi

Restons en contact
www.laparqueterienouvelle.fr
contact@lp-nouvelle.fr

PEFC
10-31-3055

Le logo PEFC sur nos produits garantit que ces produits proviennent de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées. Chaque achat d'un produit labellisé PEFC participe à la protection des forêts et des communautés forestières dans le monde

Sol stratifié 2025
Prix publics en vigueur au 1er janvier 2025 révisables selon le cours des matières premières, de l'énergie, du transport et les taux de change. T.V.A. 20,00 %

Les couleurs des photos de ce catalogue ne sont pas contractuelles.

Les articles sont décrits avec le maximum d'exactitude. Si malgré toutes les précautions prises des erreurs s'étaient glissées, merci de nous les signaler afin que nous puissions mettre à jour la version de ce catalogue téléchargeable sur notre site.

Rendez-vous en showroom

Paris
Angle 141, rue de Bagnolet /3, rue Pelleport 75020 Paris. **Tel** +33 1 40 30 55 55
Showroom Lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h 30 et 14 h - 18 h. Samedi 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Dépôt-enlèvement Lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h 30 et 14 h - 17 h

Pont de Bezons
25, rue Salvador Allende 95870 Bezons. **Tel** +33 1 34 11 11 35
Showroom Lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h 30 et 14 h - 18 h. Samedi 10 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h
Dépôt-enlèvement Lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30

Chambourcy
22, route de Mantes 78240 Chambourcy. **Tel** +33 1 30 06 09 22
Showroom Lundi au samedi 9 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h
Enlèvement des commandes sur notre site de Bezons aux horaires d'ouverture du dépôt

laparqueterienouvelle.fr/stratifie

2025